

Indicateur à LED rouge 24VDC IP67 avec test lampe

(rouge)  
24 V DC  
Degré de protection IP67  
avec entrée test de lampe

Lien vers le produit

Illustration

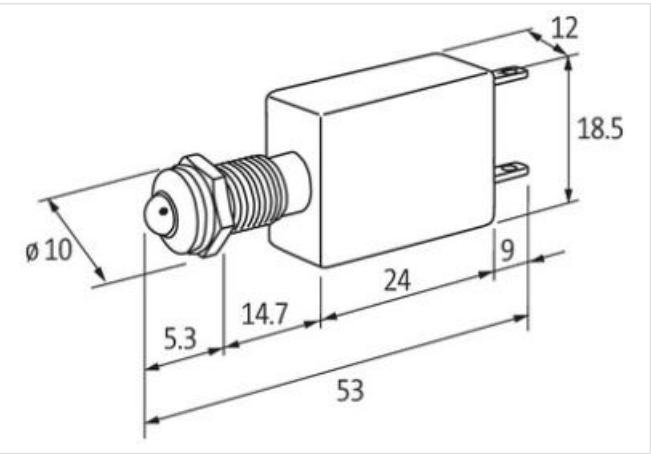
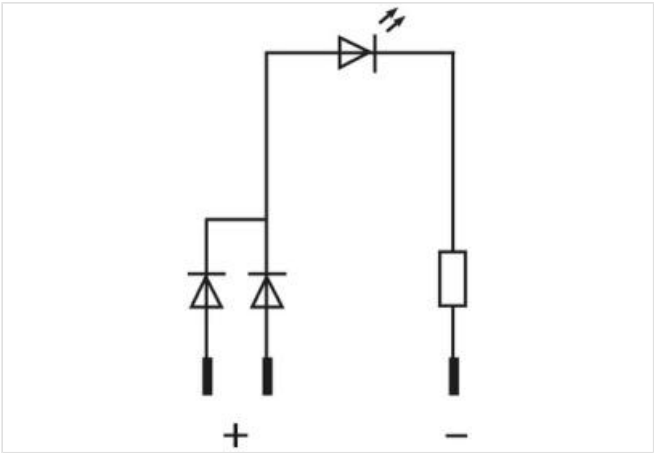


Photo non contractuelle

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27261590      |
| ECLASS-7.0               | 27261590      |
| ECLASS-8.0               | 27261590      |
| ECLASS-9.0               | 27261590      |
| ETIM-5.0                 | EC000272      |
| GTIN                     | 4048879040624 |
| Numéro du tarif douanier | 85318070      |
| Unité de conditionnement | 10            |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tension de service CC      | 24 V   |
| Tension de service CC min. | 20,4 V |
| Tension de service CC max. | 26,4 V |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Courant absorbé min. | 13 mA |
|----------------------|-------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Consommation électrique max. | 17 mA |
|------------------------------|-------|

**Installation | Raccordement**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Connection information | Faston 2.8x0.8 mm |
|------------------------|-------------------|

**Protection des appareils | Électrique**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
|-------------------------------------|------|

**Caractéristiques techniques | Données mécaniques**

|              |      |
|--------------|------|
| Diamètre LED | 5 mm |
|--------------|------|

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du boîtier | gris |
|--------------------|------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Matériau boîtier | PVC |
|------------------|-----|

**Données mécaniques | Données de montage**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Diamètre du trou de la face avant | 8 mm |
|-----------------------------------|------|

|         |         |
|---------|---------|
| Hauteur | 18,5 mm |
|---------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 12 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 53 mm |
|------------|-------|

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -40 °C |
|-----------------------------|--------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Température de service max. | 70 °C |
|-----------------------------|-------|