

Eco-Rail-2 Alimentation à découpage monophasé

IN: 90..132VAC/173..264VAC OUT: 24VDC/20ADC


INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Courant: 20 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

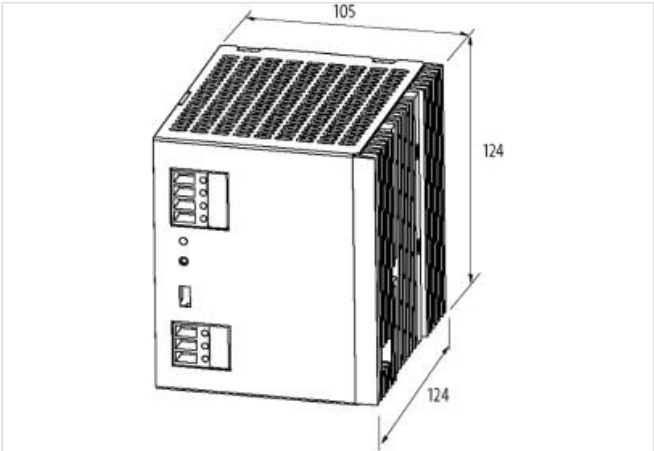

données commerciales	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879694636
Numéro du tarif douanier	85044083
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Nombre max. d'appareils branchés en série	2
Possibilité de connexion en parallèle	non
Branchement série	oui

Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques Entrée	
---------------------------------------	--

Fusible interne côté primaire	12 A
Caractéristique du fusible amont	Inerte
Tension d'entrée 1 CA	100 V
Tension d'entrée 1 CA min.	90 V
Tension d'entrée 1 CA max.	132 V
Tension d'entrée 2 CA	200 V
Tension d'entrée 2 CA min.	173 V
Tension d'entrée 2 CA max.	264 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	7,8 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	4 A
Choc de courant d'appel max.	40 A @ 230 V
Rendement	89 % @ 115 V AC, 90 % @ 230 V AC

Caractéristiques électriques Sortie	
Tension de sortie CC	24 V
Tension de sortie CC min.	23 V
Tension de sortie CC max.	28 V
Tension de sortie réglable	oui
Courant de sortie	20 A
Ondulation résiduelle effective max.	50 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Protection contre les surcharges Sortie	oui
Protection en court-circuit sortie	oui

Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur	124 mm
Largeur	105 mm
Profondeur	124 mm

Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	40 °C
Derating à partir de	40 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement)	20 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)	90 % Sans condensation

Type de connexion 2	
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4

PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+