

MEN 15-230-400 +-15V/24VDC

Alimentation monophasée, filtrée, 230/400 V AC, 24 V DC, 15 A

The MEN series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.

Lien vers le produit

Illustration


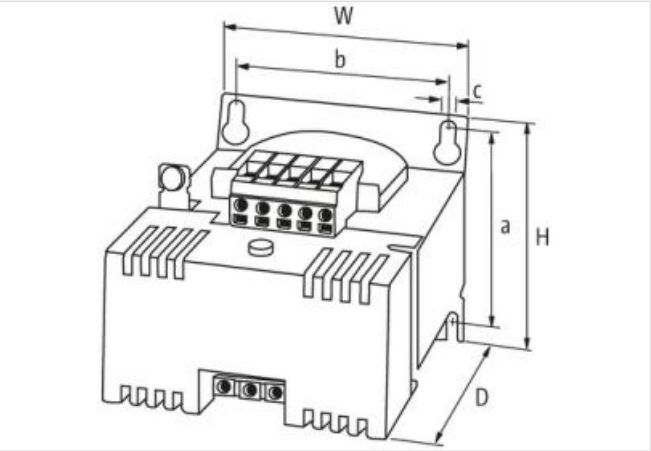


Photo non contractuelle

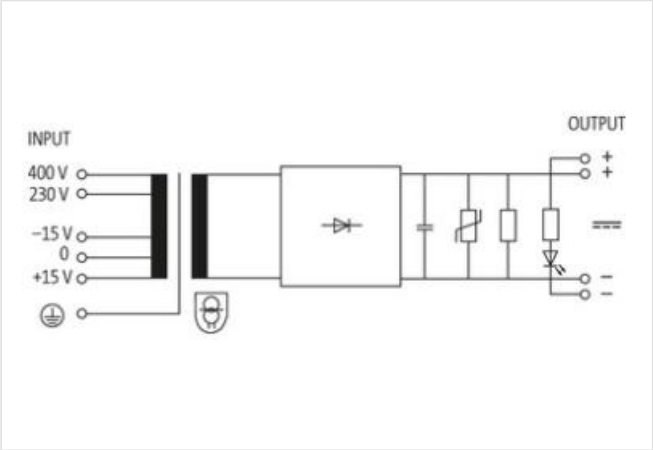

données commerciales	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080040
Numéro du tarif douanier	85044095
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Degré de sécurité	SELV
Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques Entrée	
Fusible externe 1 côté primaire	4 A @230 V AC
Fusible externe 2 côté primaire	2,5 A @400 V AC
Caractéristique du fusible amont	Inerte
Tension d'entrée 1 CA	230 V
Tension d'entrée 1 CA min.	195,5 V
Tension d'entrée 1 CA max.	264,5 V
Tension d'entrée 2 CA	400 V
Tension d'entrée 2 CA min.	340 V
Tension d'entrée 2 CA max.	460 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	2,8 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	1,65 A
Caractéristiques électriques Sortie	
Connexion de sortie	Condensateur de filtrage, LED, VDR
Tension de sortie CC	24 V
Tension de sortie réglable	non
Output current max.	18 A
Ondulation résiduelle max.	5 %
Données mécaniques Données de montage	
Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Dimension de fixation a	126 mm
Dimension de fixation b	104 mm
Dimension de fixation c	6,6 mm
Hauteur	138,5 mm
Largeur	135 mm
Profondeur	181,5 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Derating à partir de	40 °C
Produit standard	
Produit standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM	EN 55011 B, EN 61000-3-2
Type de connexion 3	
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	metallic
Nombre de pôles	1
PIN 1	PE
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female

Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V