

MEN 15-115-230/24

Alimentation monophasée, filtrée, 115 - 230 V AC +/- 10 %, 24 V DC, 15

Courant: 15 A
Puissance de sortie : 360 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) relative aux courants d'harmonique.
Position de montage quelconque sur paroi verticale.
Condensation non autorisée

Lien vers le produit

Illustration

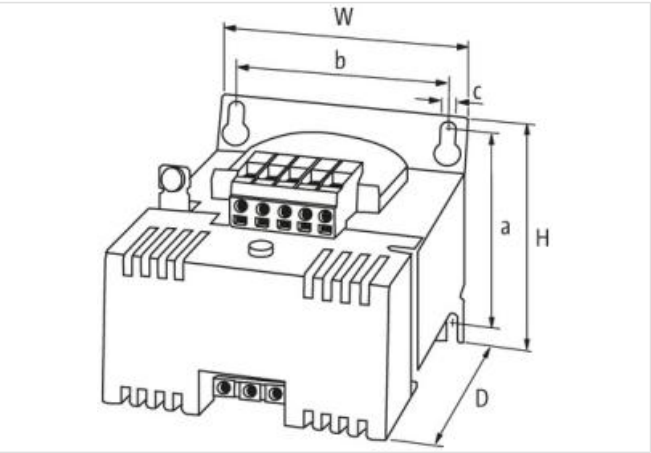
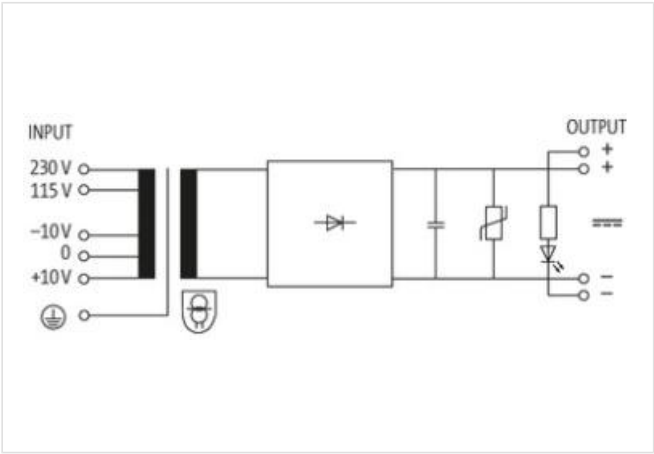


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080026
Numéro du tarif douanier	85044095
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	

Degré de sécurité SELV

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Fusible externe 1 côté primaire 8 A @115 V AC

Fusible externe 2 côté primaire 4 A @230 V AC

Caractéristique du fusible amont Inerte

Tension d'entrée 1 CA 115 V

Tension d'entrée 1 CA min. 105 V

Tension d'entrée 1 CA max. 125 V

Tension d'entrée 2 CA 230 V

Tension d'entrée 2 CA min. 220 V

Tension d'entrée 2 CA max. 240 V

Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 5,6 A

Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 2,8 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Connexion de sortie Condensateur de filtrage, LED, VDR

Tension de sortie CC 24 V

Tension de sortie réglable non

Output current max. 18 A

Ondulation résiduelle max. 5 %

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type Schlüssellochabhängung

Dimension de fixation a 126 mm

Dimension de fixation b 104 mm

Dimension de fixation c 6,6 mm

Hauteur 138,5 mm

Largeur 135 mm

Profondeur 181,5 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C

Derating à partir de 40 °C

Produit standard EN 61558-2-6, EN 62041 category I

CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

Type de connexion 3

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact metallic

Nombre de pôles 1

PIN 1 PE

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact vert

Nombre de pôles 4

PIN 1 +

PIN 2 +

PIN 3 -

PIN 4 -

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	5
PIN 1	+ 10 V
PIN 3	- 10 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V