

**MEN 10-115-230 ±10V / 24VDC**

Alimentation monophasée, Redressée filtrée, 115-230 VAC ± 10V, 24 VDC

Courant: 10 A  
Puissance de sortie : 240 W  
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) relative aux courants d’harmonique.  
Position de montage quelconque sur paroi verticale.

[Lien vers le produit](#)

Illustration


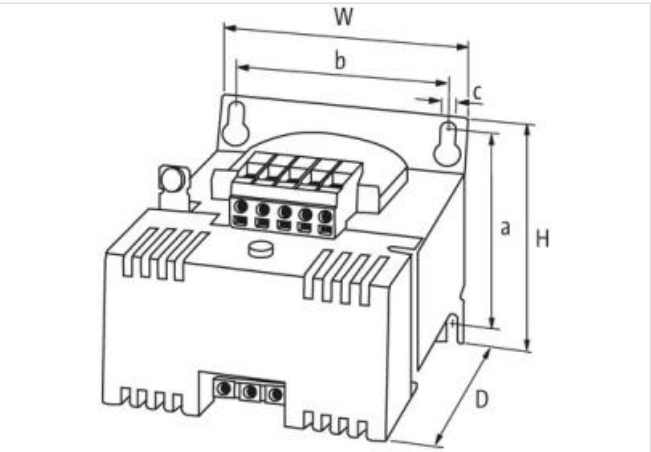


Photo non contractuelle

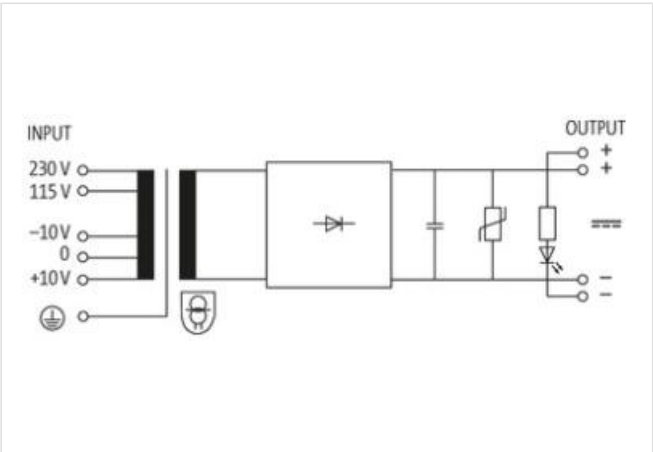

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27049002 |
| ECLASS-6.1           | 27049002 |
| ECLASS-7.0           | 27049002 |
| ECLASS-8.0           | 27049002 |
| ECLASS-9.0           | 27040701 |
| ECLASS-10.1          | 27040701 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1              | 27040701      |
| ECLASS-12.0              | 27040701      |
| ETIM-5.0                 | EC002540      |
| GTIN                     | 4048879079952 |
| Numéro du tarif douanier | 85044095      |
| Unité de conditionnement | 1             |

**Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Degré de sécurité | SELV |
|-------------------|------|

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
|---------------------|--------------|

**Caractéristiques électriques | Entrée**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Fusible externe 1 côté primaire             | 5 A @115 V AC   |
| Fusible externe 2 côté primaire             | 2,5 A @230 V AC |
| Caractéristique du fusible amont            | Inerte          |
| Tension d'entrée 1 CA                       | 115 V           |
| Tension d'entrée 1 CA min.                  | 105 V           |
| Tension d'entrée 1 CA max.                  | 125 V           |
| Tension d'entrée 2 CA                       | 230 V           |
| Tension d'entrée 2 CA min.                  | 220 V           |
| Tension d'entrée 2 CA max.                  | 240 V           |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 3,7 A           |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 1,85 A          |

**Caractéristiques électriques | Sortie**

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Fusible externe côté secondaire | 20 A                               |
| Connexion de sortie             | Condensateur de filtrage, LED, VDR |
| Tension de sortie CC            | 24 V                               |
| Tension de sortie réglable      | non                                |
| Output current max.             | 12 A                               |
| Type de fusible secondaire      | Fusible plat FKS                   |
| Ondulation résiduelle max.      | 5 %                                |

**Données mécaniques | Données de montage**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
| Dimension de fixation a    | 94,5 mm                 |
| Dimension de fixation b    | 90 mm                   |
| Dimension de fixation c    | 5,8 mm                  |
| Hauteur                    | 112,5 mm                |
| Largeur                    | 120 mm                  |
| Profondeur                 | 160 mm                  |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 60 °C  |
| Derating à partir de        | 40 °C  |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Produit standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
| CEM              | EN 55011 B, EN 61000-3-2          |

**Type de connexion 3**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Type de raccordement       | Bornes à vis SK |
| Family construction form   | borne           |
| Gender                     | female          |
| Couleur support de contact | metallic        |
| Nombre de pôles            | 1               |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| PIN 1                      | PE              |
| Type de raccordement       | Bornes à vis SK |
| Family construction form   | borne           |
| Gender                     | female          |
| Couleur support de contact | vert            |
| Nombre de pôles            | 3               |
| PIN 1                      | +               |
| PIN 2                      | -               |
| PIN 3                      | -               |
| Type de raccordement       | Bornes à vis SK |
| Family construction form   | borne           |
| Gender                     | female          |
| Couleur support de contact | vert            |
| Nombre de pôles            | 5               |
| PIN 1                      | + 10 V          |
| PIN 3                      | - 10 V          |
| PIN 4                      | 115 V           |
| PIN 5                      | 230 V           |