

MB Diode

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A

Lien vers le produit

Illustration


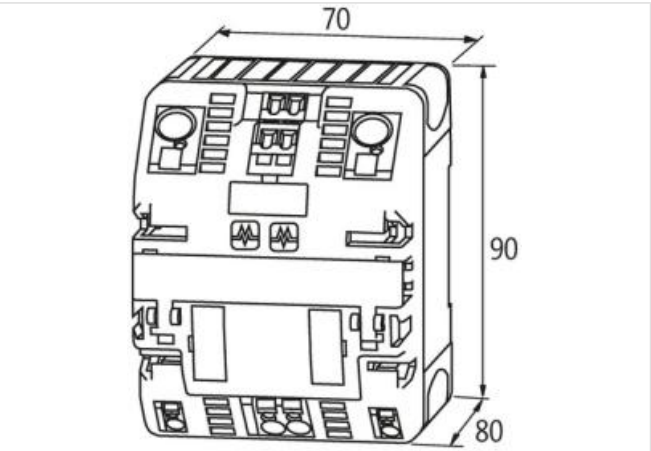


Photo non contractuelle

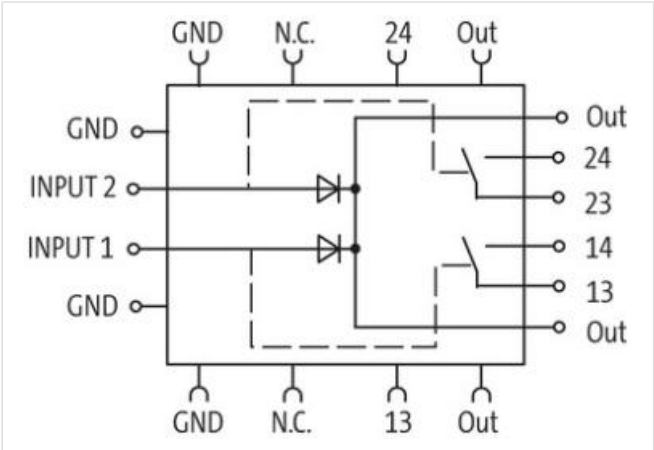

données commerciales	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540

GTIN	4048879079884
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85411000
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Courant total max.	40 A
--------------------	------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CC	24 V
---------------------	------

Tension d'entrée CC min.	21 V
--------------------------	------

Tension d'entrée CC max.	30 V
--------------------------	------

Courant d'entrée CA	40 A
---------------------	------

Courant total max., jeu de cavaliers	40 A
--------------------------------------	------

Rendement	97 %
-----------	------

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CC	24 V
----------------------	------

Tension de sortie CC min.	21 V
---------------------------	------

Tension de sortie CC max.	30 V
---------------------------	------

Tension de sortie réglable	oui
----------------------------	-----

Courant de sortie	20 A
-------------------	------

Courant de sortie (UL)	40 A
------------------------	------

Courant de surcharge	à 20 A +50% pendant 4 s
----------------------	-------------------------

Diagnostics

Contact d'alarme	oui
------------------	-----

Alarm contact message type	Par canal
----------------------------	-----------

Alarm contact potential free	oui
------------------------------	-----

Installation | Raccordement

Type de raccordement	Bornes à ressort FK
----------------------	---------------------

Protection des appareils | Électrique

Protection contre les inversions de polarité	oui
--	-----

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
------------------	------------

Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
----------------------------	-------------------------------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	55 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-25 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	85 °C
------------------------------	-------

Humidité relative de l'air min. (fonctionnement)	5 %
--	-----

Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)	95 % Sans condensation
--	------------------------