

Emparro Cap 40/24 300ms

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)  
OUTPUT: max. 40 A  
min. 0.3 s (40 A); min. 1.2 s (10 A); min. 2.4 s (5 A); min. 8 s (1.5 A)

Lien vers le produit

Illustration


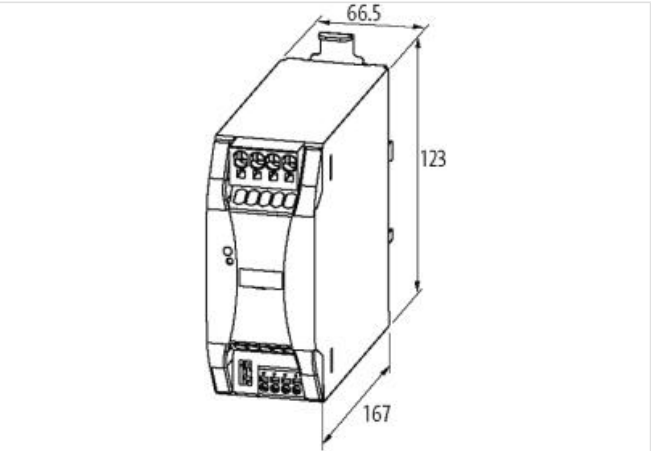


Photo non contractuelle

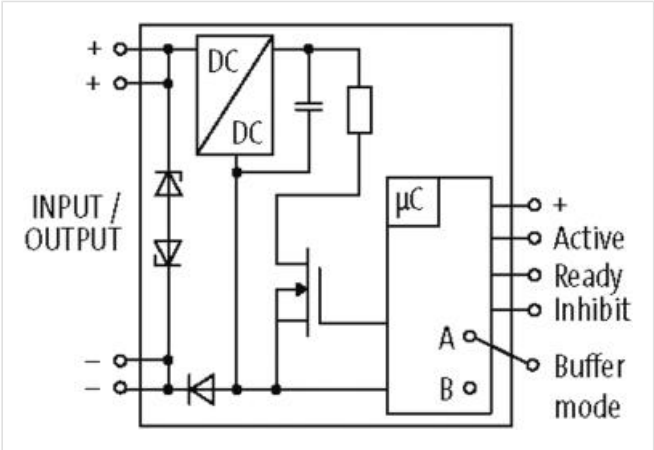

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27049190 |
| ECLASS-6.1           | 27049002 |
| ECLASS-7.0           | 27049002 |
| ECLASS-8.0           | 27049002 |
| ECLASS-9.0           | 27040705 |
| ECLASS-10.1          | 27040705 |
| ECLASS-11.1          | 27040705 |
| ECLASS-12.0          | 27040705 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM-5.0                 | EC002584      |
| GTIN                     | 4048879790956 |
| Numéro du tarif douanier | 85044095      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Possibilité de connexion en parallèle | oui       |
| Degré de sécurité                     | SELV/PELV |

#### Caractéristiques électriques | Entrée

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Tension d'entrée CC min.                         | 22 V |
| Tension d'entrée CC max.                         | 28 V |
| Courant de charge max.                           | 1 A  |
| Temps de charge min.                             | 22 s |
| Temps de charge max.                             | 65 s |
| Protection contre les pointes de tension CC max. | 36 V |
| Rendement                                        | 99 % |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Tension de sortie CC                       | 22,5 V |
| Tension de sortie CC min.                  | 21 V   |
| Tension de sortie CC max.                  | 27 V   |
| Tension de sortie réglable                 | oui    |
| Courant de sortie fonctionnement en tampon | 48 A   |
| Output current max.                        | 40 A   |
| Ondulation résiduelle (s-s) max.           | 500 mV |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt                    |
| Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 123 mm                        |
| Largeur                    | 66,5 mm                       |
| Profondeur                 | 167 mm                        |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -25 °C |
| Température de service max.  | 70 °C  |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 85 °C  |

|     |            |
|-----|------------|
| CEM | EN 55022 B |
|-----|------------|

#### Type de connexion 2

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Type de connexion 1        | Input / Output      |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 4                   |
| PIN 1                      | - In DC             |
| PIN 2                      | + In DC             |
| PIN 3                      | - Out               |
| PIN 4                      | + Out               |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| PIN 1           | + |
| PIN 2           | A |
| PIN 3           | R |
| PIN 4           | I |