

MB Cap Ultra Réserve d'énergie

Entrée: 24VDC Sortie: 24VDC/20A pour max. 10A/38S

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 10 A
38 s (10 A); 380 s (1 A)

Lien vers le produit

Illustration


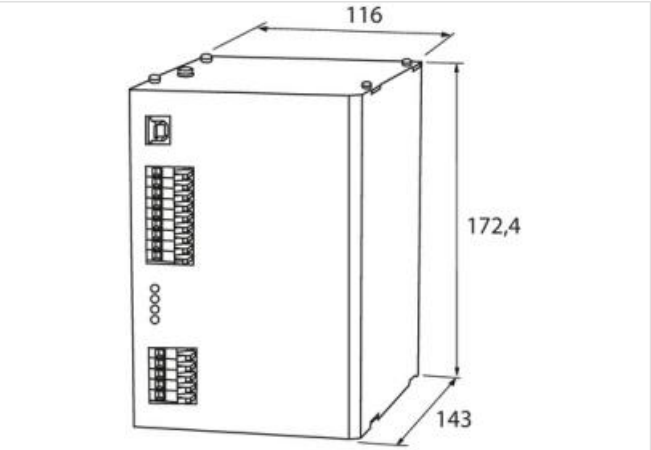


Photo non contractuelle

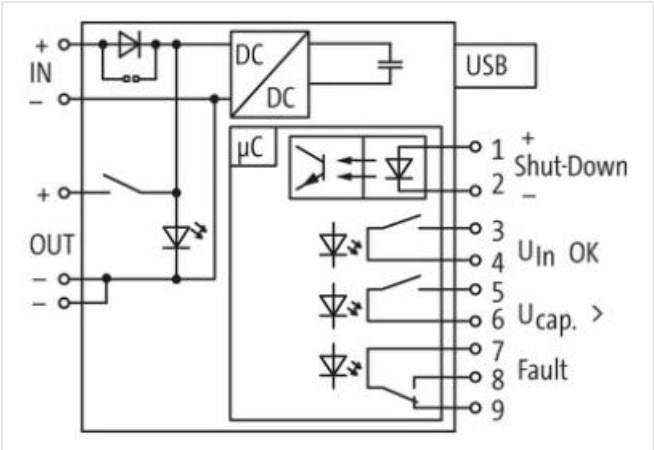

données commerciales	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705

ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879079785
Numéro du tarif douanier	85322900
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Degré de sécurité	SELV/PELV
-------------------	-----------

Caractéristiques électriques | Entrée

Durée courant de démarrage max.	2 ms
Tension d'entrée 1 CC	12 V
Tension d'entrée 1 CC min.	11,9 V
Tension d'entrée 1 CC max.	15 V
Tension d'entrée 2 CC	24 V
Tension d'entrée 2 CC min.	23,9 V
Courant d'entrée CA	10 A
Courant de démarrage max.	35 A
Temps de charge min.	100 s
Temps de charge max.	210 s
Entrée de commutation sans potentiel	27 V
Rendement	90 %

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie 1 CC	11,3 V
Tension de sortie 2 CC	23,3 V
Tension de sortie réglable	oui
Output current max.	10 A

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	60 °C

Produit standard	EN 60950, EN 50178
------------------	--------------------