

MET 10-240-415/110

Transformateurs, de commande et de séparation, monophasé, 240/415 V AC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement  
1000 VA  
Classe d'isolement T 60/B

[Lien vers le produit](#)

Illustration

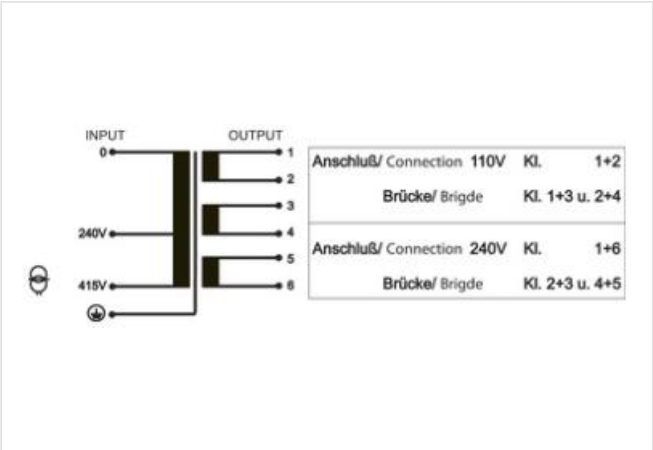


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27031302 |
| ECLASS-6.1           | 27031302 |
| ECLASS-7.0           | 27031302 |
| ECLASS-8.0           | 27031302 |
| ECLASS-9.0           | 27031302 |
| ECLASS-10.1          | 27031302 |
| ECLASS-11.1          | 27031302 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-12.0              | 27031302      |
| ETIM-5.0                 | EC002486      |
| GTIN                     | 4048879078863 |
| Numéro du tarif douanier | 85043180      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
|---------------------|--------------|

#### Caractéristiques électriques | Entrée

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Tension d'entrée 1 CA                            | 240 V  |
| Tension d'entrée 2 CA                            | 415 V  |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA      | 4,64 A |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA      | 2,68 A |
| Inrush current at input voltage 1                | 110 A  |
| Inrush current at input voltage 2                | 62,5 A |
| Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 | 138 A  |
| Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 | 79,4 A |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Tension de sortie CA 1       | 110 V   |
| Tension de sortie CA 2       | 240 V   |
| Tension de sortie réglable   | oui     |
| Puissance de coupure CA max. | 1000 VA |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 4 kV |
|---------------------------------------------|------|

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochabhängung |
| Dimension de fixation a    | 111,5 mm               |
| Dimension de fixation b    | 135 mm                 |
| Dimension de fixation c    | 7 mm                   |
| Hauteur                    | 138 mm                 |
| Largeur                    | 174 mm                 |
| Profondeur                 | 160 mm                 |
| Diamètre alésage           | 7 mm                   |
| Longueur de l'alésage      | 11 mm                  |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -20 °C |
| Température de service max.  | 60 °C  |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C  |

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|------------------|-----------------------------------------------|