

MST 0040-230±15V/24 UL

The MST series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Lien vers le produit

Illustration



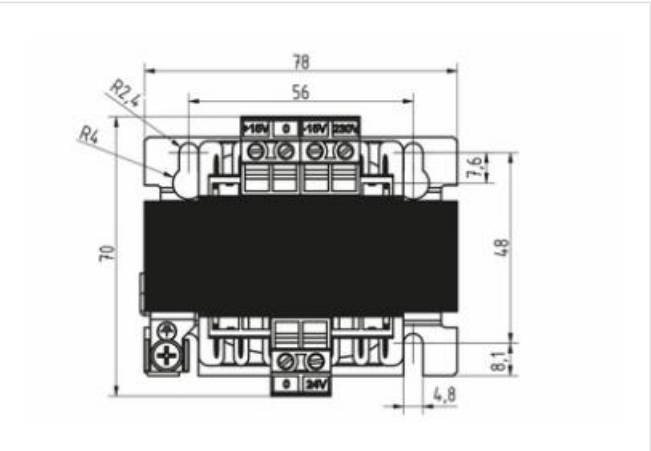


Photo non contractuelle

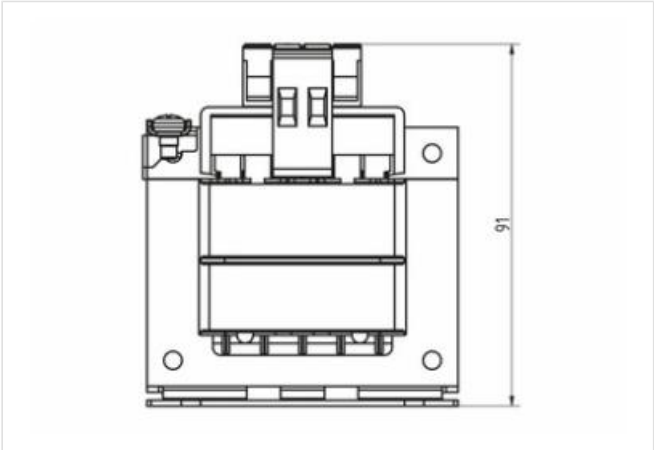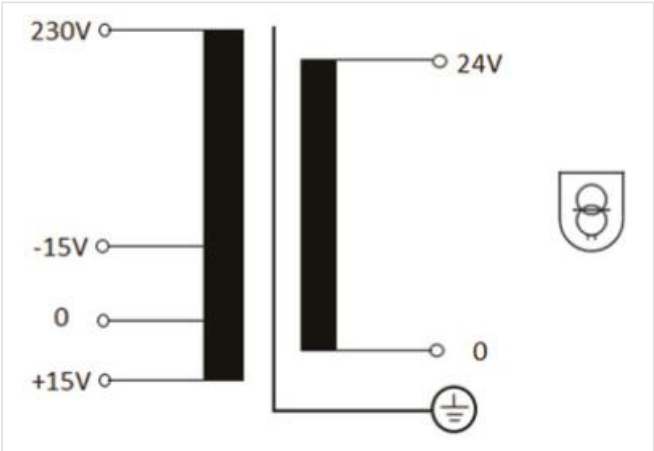

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	230 V
Courant d'entrée CA	0,26 A
Courant de démarrage max.	3,1 A
Courant de court-circuit	2,2 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA 24 V

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Vissé
Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Dimension de fixation a	48 mm
Dimension de fixation b	56 mm
Dimension de fixation c	2,4 mm
Hauteur	70 mm
Largeur	78 mm
Profondeur	91 mm
Diamètre alésage	2,4 mm
Longueur de l'alésage	7,6 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	40 °C
Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
CEM	2014/30/EU

données commerciales

GTIN	4065909078631
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1