

MET 0630-230-400±15V/230 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Lien vers le produit

Illustration

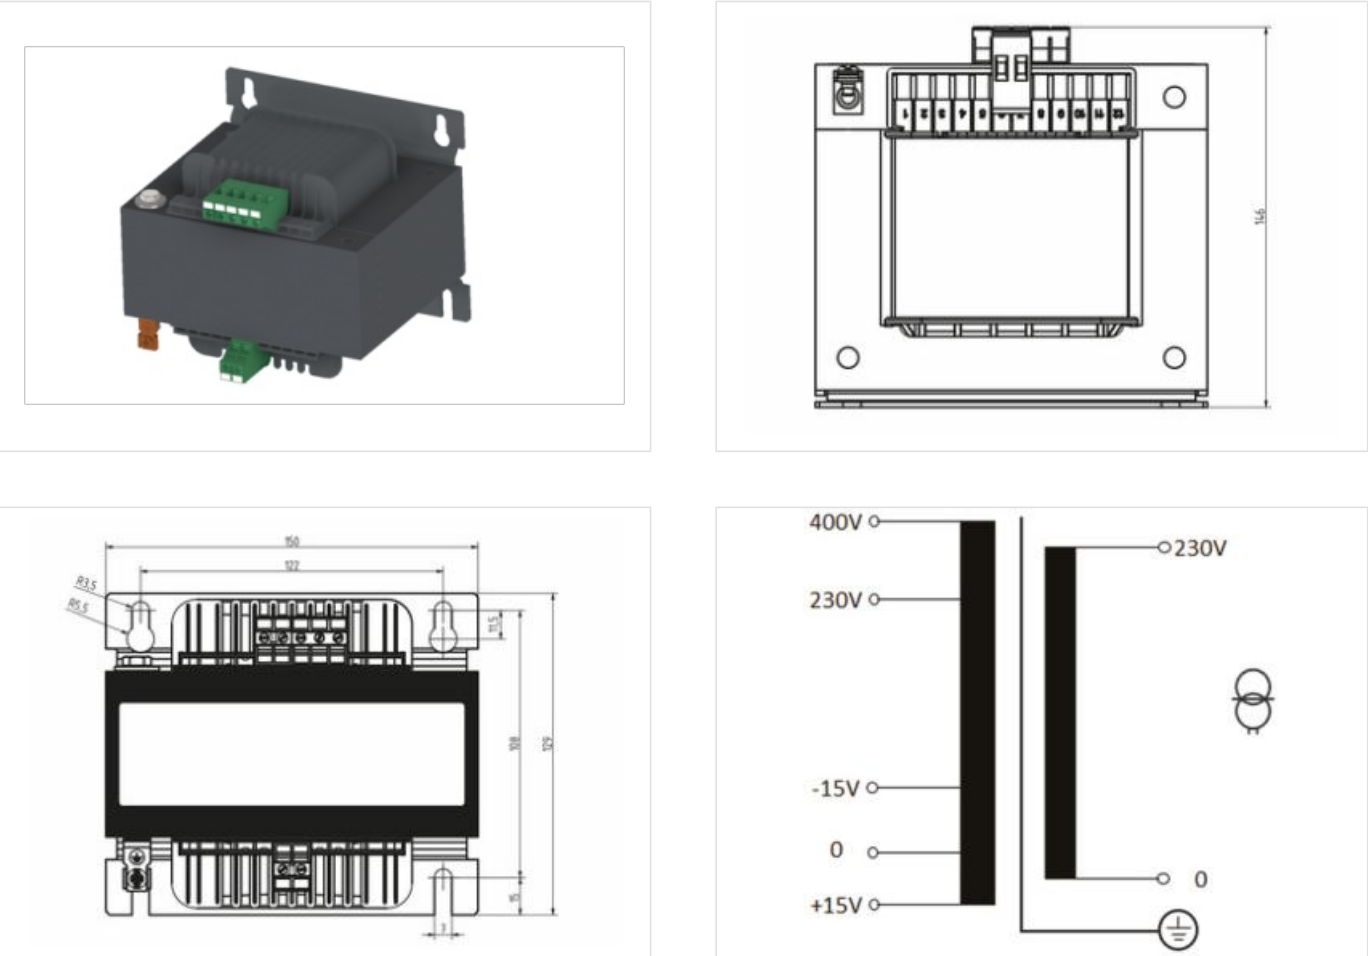


Photo non contractuelle



Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA	230 V
Tension d'entrée 2 CA	400 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	2,9 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	1,7 A
Inrush current at input voltage 1	56 A
Inrush current at input voltage 2	32,2 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1	97 A
--	------

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2	55,8 A
--	--------

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA	230 V
----------------------	-------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Vissé
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a	108 mm
Dimension de fixation b	122 mm
Dimension de fixation c	3,5 mm
Hauteur	129 mm
Largeur	150 mm
Profondeur	146 mm
Diamètre alésage	3,5 mm
Longueur de l'alésage	11,5 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
CEM	2014/30/EU

données commerciales

GTIN	4065909079034
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1