

MET 0063-230-400±15V/115 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Lien vers le produit

Illustration



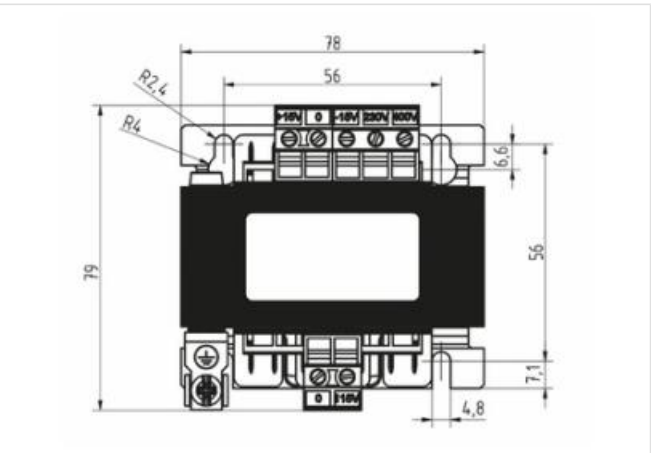


Photo non contractuelle

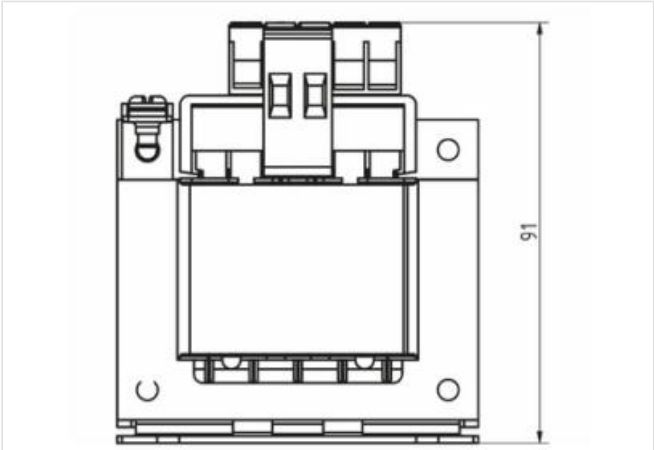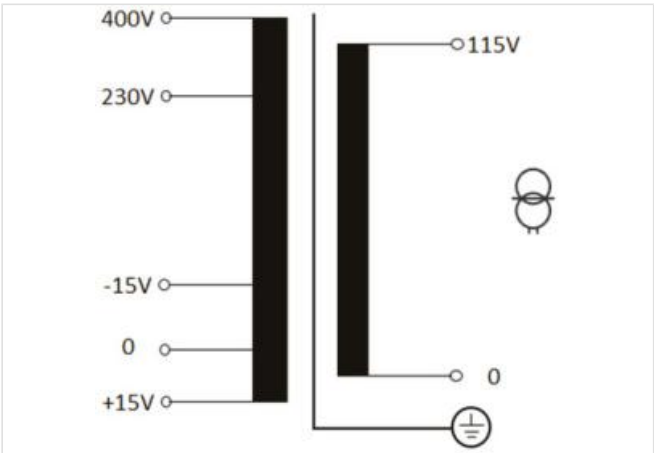

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Tension d'entrée 1 CA                       | 230 V  |
| Tension d'entrée 2 CA                       | 400 V  |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 0,34 A |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 0,2 A  |
| Inrush current at input voltage 1           | 6,1 A  |
| Inrush current at input voltage 2           | 3,5 A  |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 | 4,1 A |
|--------------------------------------------------|-------|

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 | 2,4 A |
|--------------------------------------------------|-------|

**Caractéristiques électriques | Sortie**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Tension de sortie CA | 115 V |
|----------------------|-------|

**Données mécaniques | Données de montage**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Mode de fixation           | Vissé                  |
| Suitable for mounting type | Schlüssellochauhängung |
| Dimension de fixation a    | 56 mm                  |
| Dimension de fixation b    | 56 mm                  |
| Dimension de fixation c    | 2,4 mm                 |
| Hauteur                    | 79 mm                  |
| Largeur                    | 78 mm                  |
| Profondeur                 | 91 mm                  |
| Diamètre alésage           | 2,4 mm                 |
| Longueur de l'alésage      | 6,6 mm                 |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Ambient temperature min.     | -20 °C |
| Ambient temperature max.     | 50 °C  |
| Température de stockage min. | -30 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C  |

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
| CEM              | 2014/30/EU                         |

**données commerciales**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| GTIN                     | 4065909079324 |
| Numéro du tarif douanier | 85043180      |
| Unité de conditionnement | 1             |