

MTL 0040-230-400/2x115

Transformateur de commande, de séparation, de sécurité, monophasé

The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Lien vers le produit

Illustration



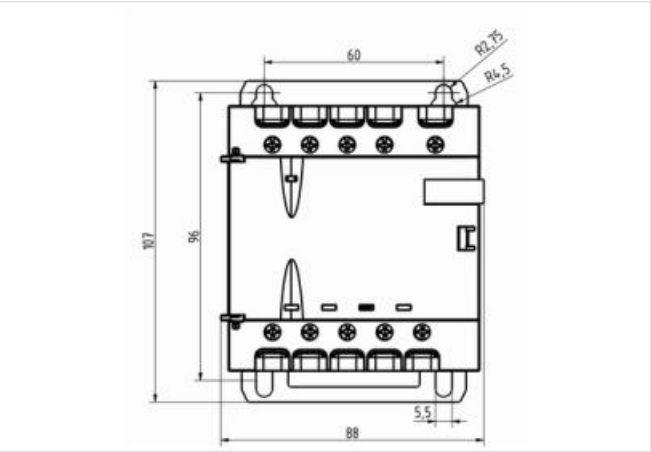


Photo non contractuelle

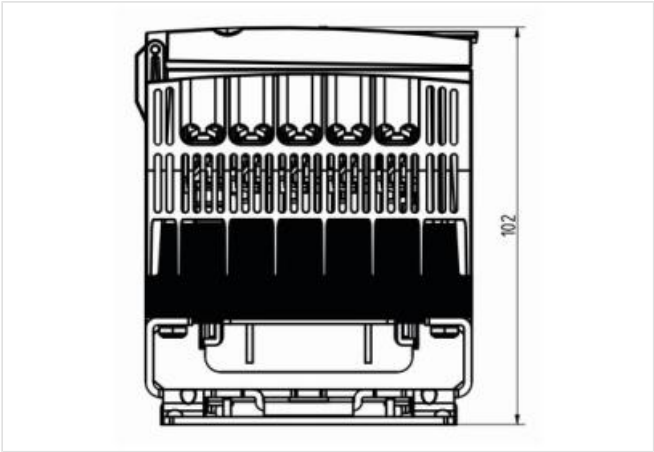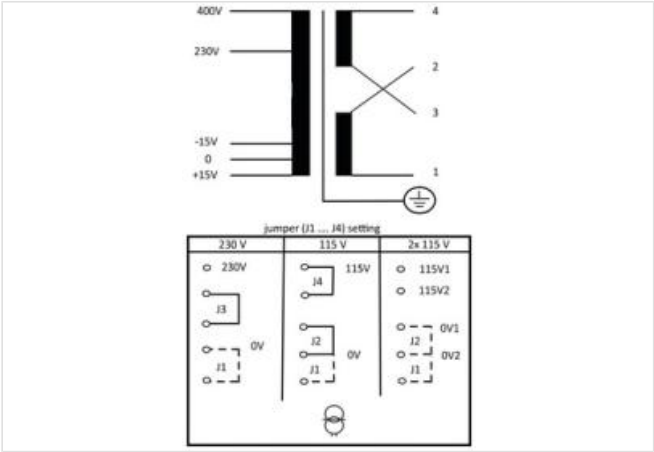

| données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27031302      |
| ECLASS-7.0               | 27031302      |
| ECLASS-8.0               | 27031302      |
| ECLASS-9.0               | 27031302      |
| ETIM-5.0                 | EC002486      |
| GTIN                     | 4048879078221 |
| Numéro du tarif douanier | 85043180      |

Unité de conditionnement 1

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

**Caractéristiques électriques | Entrée**

Tension d'entrée 1 CA 230 V

Tension d'entrée 1 CA min. 195,5 V

Tension d'entrée 1 CA max. 264,5 V

Tension d'entrée 2 CA 400 V

Tension d'entrée 2 CA min. 340 V

Tension d'entrée 2 CA max. 460 V

Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 0,27 A

Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,15 A

Inrush current at input voltage 1 3 A

Inrush current at input voltage 2 1,73 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 3,57 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 2,06 A

**Caractéristiques électriques | Sortie**

Tension de sortie 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC

Tension de sortie CA 1 230 V

Tension de sortie CA 2 115 V

Tension de sortie réglable oui

Puissance de coupure CA max. 40 VA

**Diagnostics**

Indicateur d'état à LED vert

**Protection des appareils | Électrique**

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV

**Données mécaniques | Données de montage**

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochtaufhängung, (EN 60715)

Dimension de fixation a 96 mm

Dimension de fixation b 60 mm

Dimension de fixation c 5,5 mm

Hauteur 108 mm

Largeur 87 mm

Profondeur 104 mm

Diamètre alésage 5,5 mm

Longueur de l'alésage 9 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C

Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

**Type de connexion 2**

Type de connexion 1 Input

Type de connexion 2 Output

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Nombre de pôles 5

PIN 1 + 15 V

PIN 3 - 15 V

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| PIN 4                    | 230 V           |
| PIN 5                    | 400 V           |
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 5               |
| PIN 1                    | PE              |
| PIN 2                    | 1               |
| PIN 3                    | 2               |
| PIN 4                    | 3               |
| PIN 5                    | 4               |