

Gerätesteckdose mit Entstörmodul für Motor

VDR im Stern;5,5KW-16A,3X575V,10M PUR-JZ SW

3× 575 V AC  
Connexion du moteur VDR (étoile)  
10.0 m  
Câble PUR noir, 4× 1.5 mm² ; fils numérotés, sans halogènes

Lien vers le produit

Illustration

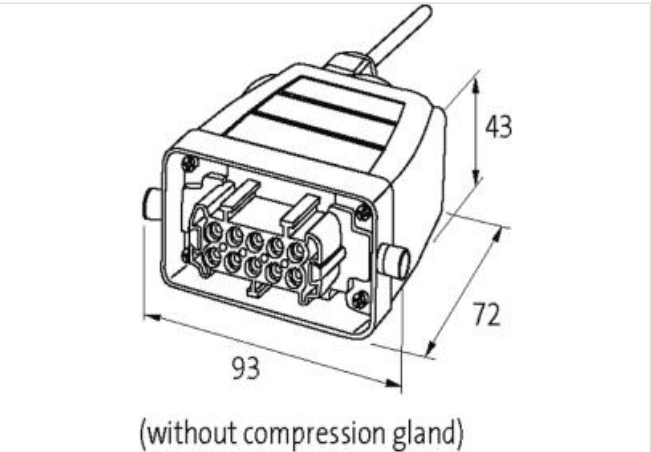


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371013 |
| ECLASS-6.1           | 27371013 |
| ECLASS-7.0           | 27371013 |
| ECLASS-8.0           | 27371013 |
| ECLASS-9.0           | 27371013 |
| ECLASS-10.1          | 27371013 |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| ECLASS-11.1                                            | 27371013            |
| ECLASS-12.0                                            | 27371013            |
| ETIM-5.0                                               | EC000197            |
| GTIN                                                   | 4048879015141       |
| Numéro du tarif douanier                               | 85363010            |
| Unité de conditionnement                               | 1                   |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>     |                     |
| Fréquence du réseau                                    | 10 ... 400 Hz       |
| <b>Caractéristiques électriques   Entrée</b>           |                     |
| Tension d'entrée CA min.                               | 400 V               |
| Tension d'entrée CA max.                               | 575 V               |
| <b>Installation   Raccordement</b>                     |                     |
| Gender                                                 | female              |
| <b>Installation   Affectation des broches</b>          |                     |
| Nombre de pôles                                        | 10 + PE             |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>        |                     |
| Revêtement du boîtier                                  | à revêtement poudre |
| Matériau boîtier                                       | Fonte d'aluminium   |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                     |
| Hauteur                                                | 72 mm               |
| Largeur                                                | 93 mm               |
| Profondeur                                             | 43 mm               |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                     |
| Température de service min.                            | -20 °C              |
| Température de service max.                            | 60 °C               |