

Gerätesteckdose mit Entstörmodul für Motor

VDR im Stern;5,5KW 3X575V,5M PUR DESINA SW

3× 575 V AC
Connexion du moteur VDR (étoile)
5.0 m
Câble PUR noir, 4× 1.5 mm² ; fils numérotés, conforme DESINA

Lien vers le produit

Illustration


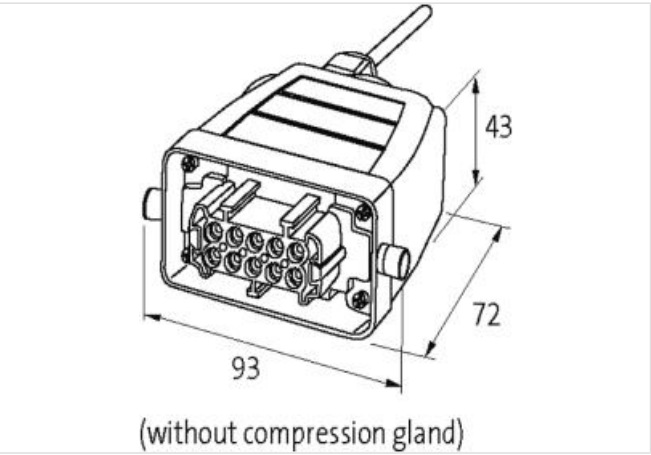


Photo non contractuelle

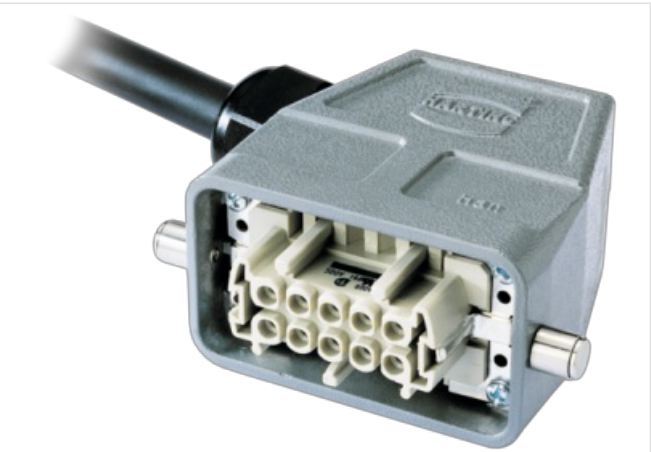

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879015134
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	10 ... 400 Hz
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA min.	400 V
Tension d'entrée CA max.	575 V
Installation Raccordement	
Gender	female
Installation Affectation des broches	
Nombre de pôles	10 + PE
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	43 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	72 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C