

MVC8-UE10,0-XA

Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 8 voies, 5


8 voies, 5 pôles
PVC (CNOMO)
10.0 m
sans LED, jusqu'à 125 V AC/DC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

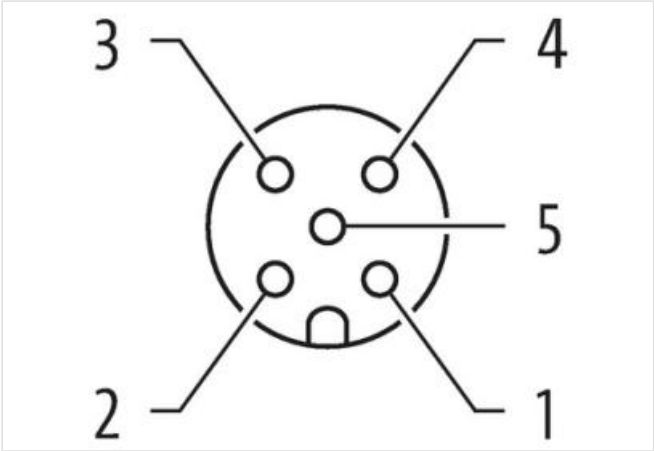

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879062299
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Courant de service max. par contact	4 A
Courant total max.	10 A
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Nombre de signaux par emplacement	2
Installation Raccordement	
Set de fixation	M12 x 1
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	Schraubgewinde
Hauteur	127 mm

Largeur	54 mm
Profondeur	29 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	80 °C
Type de connexion 2	
Family construction form	free cable end
Nombre de pôles	19
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	5
PIN 1	+
PIN 3	-
PIN 5	PE