

**MVC8-UQS15,0 XA**

Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 8 voies, 4

8 voies, 5 pôles  
PUR/PVC (CNOMO)

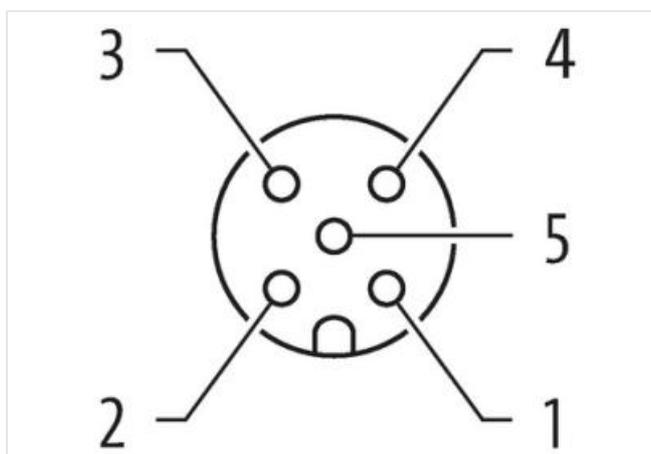
15.0 m

sans LED

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879000222
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

Tension de service CC	24 V
Courant de service max. par contact	4 A
Courant total max.	10 A

**Caractéristiques techniques | Communication industrielle**

Nombre de signaux par emplacement	2
-----------------------------------	---

**Installation | Raccordement**

Set de fixation	M12 x 1
-----------------	---------

**Protection des appareils | Électrique**

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé

**Données mécaniques | Données de montage**

Mode de fixation	Schraubgewinde
Hauteur	127 mm

Largeur	54 mm
---------	-------

Profondeur	29 mm
------------	-------

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	80 °C
-----------------------------	-------

**Type de connexion 3**

Family construction form	free cable end
--------------------------	----------------

Couleur support de contact	gris
----------------------------	------

Nombre de pôles	13
-----------------	----

Family construction form	free cable end
--------------------------	----------------

Nombre de pôles	19
-----------------	----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	noir
----------------------------	------

Codage	A
--------	---

Nombre de pôles	5
-----------------	---

PIN 1	+
-------	---

PIN 3	-
-------	---

PIN 5	PE
-------	----