

Power Distributor 4x L-cod.

Répartiteur d'alimentation passif dans un boîtier en zinc moulé sous pression
B24 avec verrouillage des deux côtés
Connecteur industriel, 24 pôles + PE sur connecteur femelle 4x M12 L 5P

Lien vers le produit

Illustration

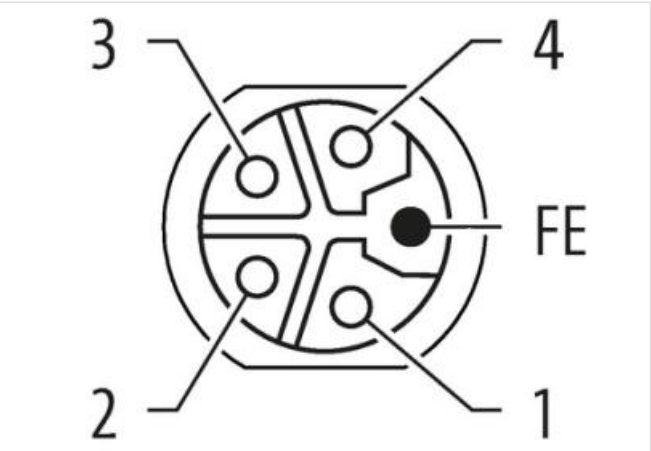
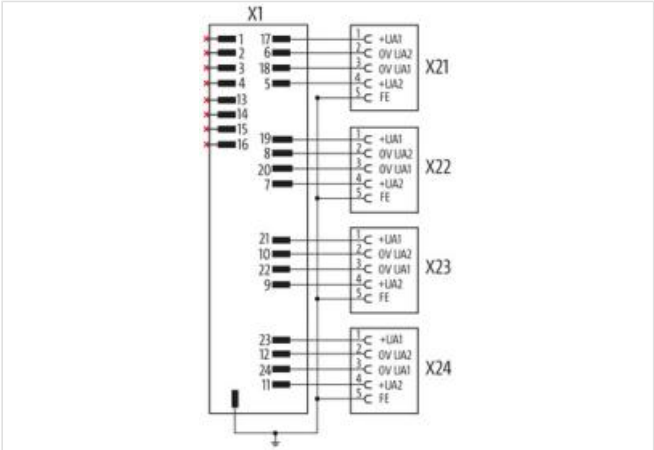


Photo non contractuelle

Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	48 V
Tension de service CC	48 V
Courant de service max. par contact	16 A
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	94 mm
Largeur	61 mm

Profondeur	149 mm
Type de verrouillage	2 verrouillages manuels (2 étriers)
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	85 °C
données commerciales	
GTIN	4048879867504
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1