

## Connecteur T M12 femelle 8 pôles vers M12 mâle 3 pôles

+ M12 mâle 4 pôles avec câble.

Coupleurs en T (étroit) M12 – M12

3 pôles, blindé

Câble de raccordement 0.15 m




Fonction répartiteur (ouvert au repos)

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

### Lien vers le produit

#### Illustration

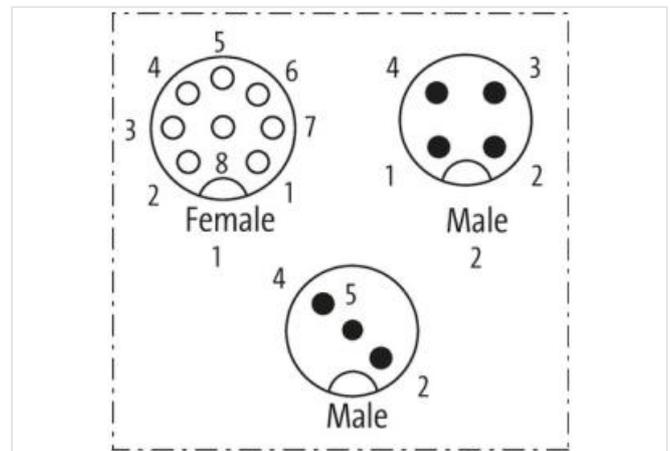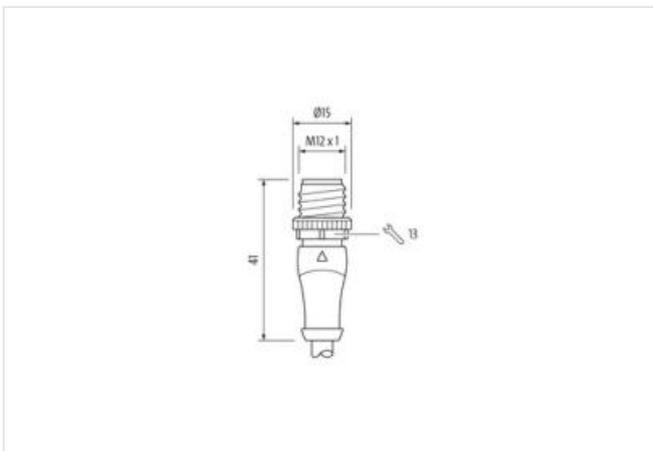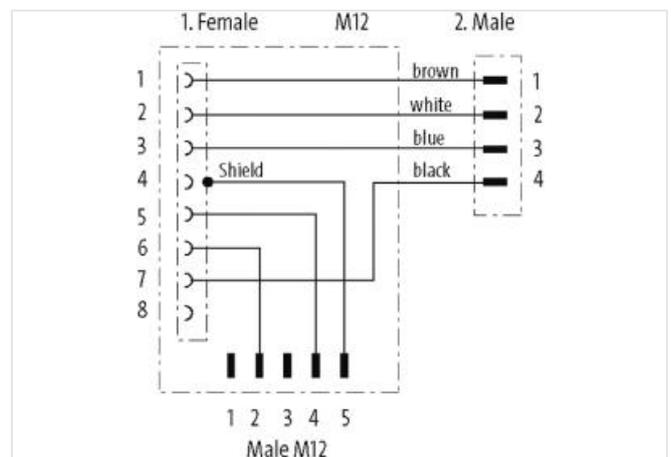

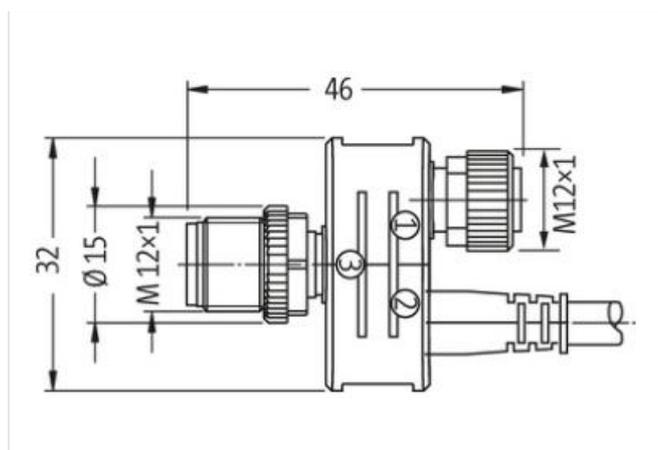


Photo non contractuelle

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879252461
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max.	30 V
Tension de service CC max.	30 V

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	85 °C