

AMMS 10-1

Module-optocoupleur, 0....35VDC, triac, 10...35 V DC, 0...5 V DC



Transistor 0.5 A
24 V DC

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

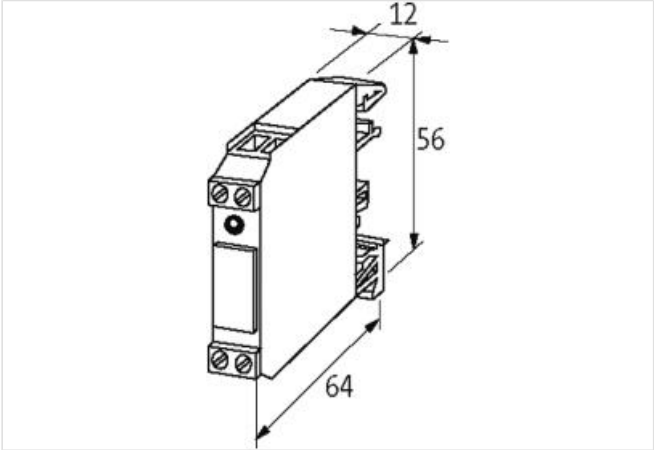

données commerciales

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879411363
Numéro du tarif douanier	85414900
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée OFF CC min.	0 V
Tension d'entrée OFF CC max.	5 V
Tension d'entrée CC min.	10 V
Tension d'entrée CC max.	35 V
Courant d'entrée	12 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Retard à l'arrêt max.	20 ms
Courant de repos OFF max.	0,3 mA
Fréquence de commutation inductive max.	20 Hz
Fréquence de commutation ohmique max.	7000 Hz
Tension de commutation CC min.	4,5 V
Tension de commutation CC max.	44 V
Courant de commutation min.	1 mA

Courant de commutation max.	0,5 A
-----------------------------	-------

Chute de tension CC max.	1,2 V
--------------------------	-------

Diagnostics

Indicateur d'état à LED	rouge
-------------------------	-------

Protection des appareils | Électrique

Tension d'isolement assignée	3750 V
------------------------------	--------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Couleur du boîtier	noir
--------------------	------

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
------------------	------------

Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
----------------------------	------------------------------------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------