

RM 24 VDC 4 RELAIS A 1 INV.

Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 4 relais à 1 contact

4 relais ; 1 contact à fermeture chacun
5 A
24 V DC
Bornes à vis

Lien vers le produit

Illustration

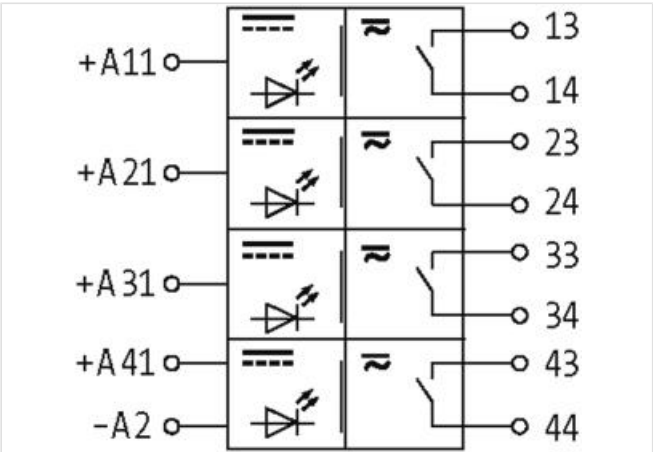


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1 27371601

ECLASS-12.0 27371601

ETIM-5.0 EC001437

GTIN 4048879024907

Numéro du tarif douanier 85364900

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CC 24 V

Tension d'entrée CC min. 19,2 V

Tension d'entrée CC max. 30 V

Courant d'entrée 16 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V

Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V

Additional condition switching frequency with load

Fréquence de commutation max. 0,1 Hz

Puissance de coupure CA max. 1250 VA

Puissance de coupure CC max. 240 W

Tension de commutation CA max. 250 V

Tension de commutation CC max. 250 V

Courant de commutation CC 100 mA

Courant de commutation max. 5 A

Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 5 A (24/110/230 V AC)

Diagnostics

Indicateur d'état à LED rouge

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Conditions durée de vie En fonction de la charge

Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée 4 kV

Durée de vie électrique 50000000 Cycles

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique 50000000 Cycles

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Temps de descente max. 10 ms

Temps de réponse max. 10 ms

Temps de rebondissement max. 2 ms

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact Ag hv

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)

Hauteur 75 mm

Largeur 22,5 mm

Profondeur 102 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 50 °C

Type de connexion 4	
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	3
PIN 1	+ A 11
PIN 2	+ A 21
PIN 3	+ A 31
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	3
PIN 1	- A 2
PIN 2	+ A 41
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	4
PIN 1	13
PIN 2	14
PIN 3	23
PIN 4	24
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	4
PIN 1	43
PIN 2	44
PIN 3	33
PIN 4	34