

RM 14/24 VDC

Module-relais, 24 V DC, relais d'entrée, 4 contacts inverseur

1 relais; 4 contacts NO/NC  
2 A  
24 V DC  
Bornes à vis

Lien vers le produit

Illustration

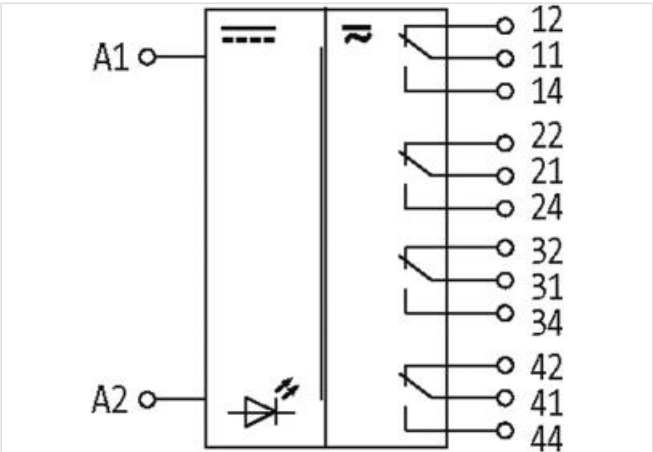


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371601 |
| ECLASS-6.1           | 27371601 |
| ECLASS-7.0           | 27371601 |
| ECLASS-8.0           | 27371601 |
| ECLASS-9.0           | 27371601 |
| ECLASS-10.1          | 27371601 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1              | 27371601      |
| ECLASS-12.0              | 27371601      |
| ETIM-5.0                 | EC001437      |
| GTIN                     | 4048879024877 |
| Numéro du tarif douanier | 85364900      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Entrée

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tension d'entrée CA      | 24 V   |
| Tension d'entrée CA min. | 19,2 V |
| Tension d'entrée CA max. | 30 V   |
| Tension d'entrée CC      | 24 V   |
| Tension d'entrée CC min. | 19,2 V |
| Tension d'entrée CC max. | 30 V   |
| Courant d'entrée         | 30 mA  |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) | 0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V    |
| Additional condition switching frequency         | with load                       |
| Fréquence de commutation max.                    | 0,1 Hz                          |
| Puissance de coupure CA max.                     | 125 VA                          |
| Puissance de coupure CC max.                     | 60 W                            |
| Tension de commutation CA max.                   | 250 V                           |
| Tension de commutation CC max.                   | 250 V                           |
| Courant de commutation CC                        | 0,1 mA                          |
| Courant de commutation max.                      | 2 A                             |
| Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1)      | 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC) |
| Pouvoir de coupure CA-15 (EN CEI 60947-5-1)      | 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC) |

#### Diagnostics

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Indicateur d'état à LED | jaune |
|-------------------------|-------|

#### Caractéristiques techniques | Protection des appareils

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Conditions durée de vie | En fonction de la charge |
|-------------------------|--------------------------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Tension de choc assignée | 1,5 kV           |
| Durée de vie électrique  | 100000000 Cycles |

#### Protection des appareils | Mécanique

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Durée de vie mécanique | 100000000 Cycles |
|------------------------|------------------|

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Temps de descente max.       | 10 ms |
| Temps de réponse max.        | 10 ms |
| Temps de rebondissement max. | 1 ms  |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                  |       |
|------------------|-------|
| Matériau contact | Ag Au |
|------------------|-------|

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt                         |
| Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 75 mm                              |
| Largeur                    | 22,5 mm                            |
| Profondeur                 | 102 mm                             |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 50 °C

#### Type de connexion 4

Type de connexion 1 X1

Type de connexion 2 X2

Type de connexion 3 X3

Type de connexion 4 X4

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact vert

Nombre de pôles 4

PIN 1 42

PIN 2 44

PIN 3 A 2

PIN 4 A 1

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact vert

Nombre de pôles 4

PIN 1 21

PIN 2 24

PIN 3 22

PIN 4 41

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact vert

Nombre de pôles 3

PIN 1 34

PIN 2 32

PIN 3 31

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact vert

Nombre de pôles 3

PIN 1 12

PIN 2 11

PIN 3 14