

MIRO-TR 24VDC /24VDC-0,5A-20 Khz

Module-optocoupleur, 24 V DC, transistor, 16...30 V DC, 0...5 V DC

Transistor 0.2 A
24 V DC
Courant de commande 2.8 mA (24 V DC)
Bornes à ressort

[Lien vers le produit](#)

Illustration


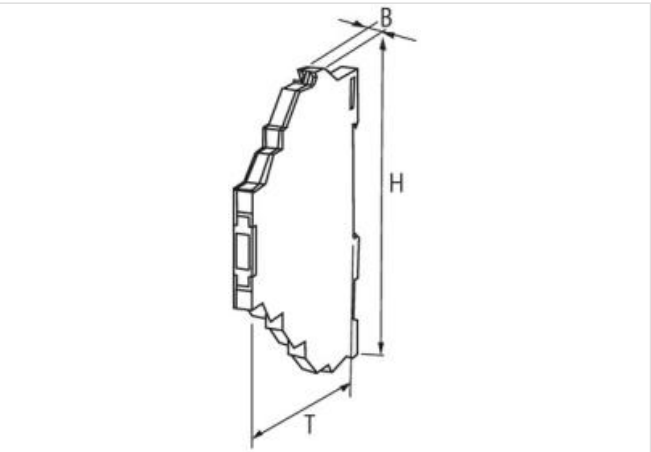


Photo non contractuelle

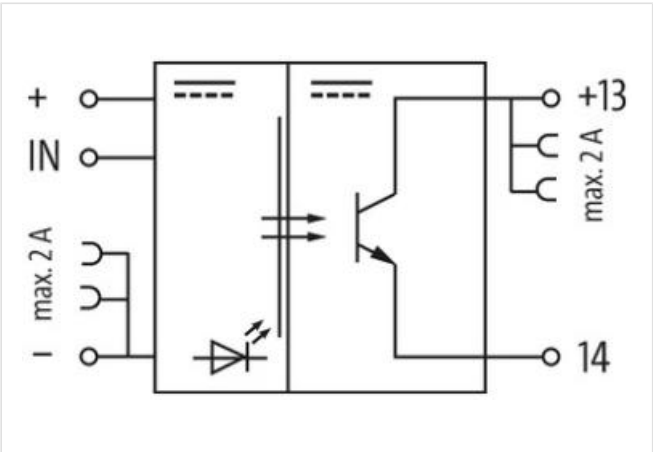

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1 27371604

ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879024549
Numéro du tarif douanier	85414900
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée OFF CC min.	0 V
Tension d'entrée OFF CC max.	5 V
Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	16 V
Tension d'entrée CC max.	30 V
Courant d'entrée CC max.	16 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Retard à l'arrêt max.	20 µs
Courant de repos OFF max.	0,1 mA
Fréquence de commutation max.	20000 Hz
Tension de commutation CC min.	5 V
Tension de commutation CC max.	48 V
Courant de commutation min.	0,1 mA
Courant de commutation max.	0,2 A
Chute de tension CC max.	1,2 V

Diagnostics

Indicateur d'état à LED jaune

Protection des appareils | Électrique

Tension d'isolement assignée 3750 V

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance Difficilement inflammable

Données mécaniques | Données du matériau

Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	91 mm
Largeur	6,2 mm
Profondeur	70 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C

Type de connexion 5

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	-
Type de raccordement	Bornes à vis SK

Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	+
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	In
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	14
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	13