

UFL 40-polig und FK (Traub)

Barrette mâle pour câble plat
40 pôles
Bornes à ressort
Les leviers de verrouillage combinés permettent de bloquer les barrettes avec et sans antitraction pour les connecteur mâles avec et sans antitraction (DIN 41651); pur les connecteurs mâles avec antitraction, retirer éventuellement le crochet inférieur du connecteur

Lien vers le produit

Illustration

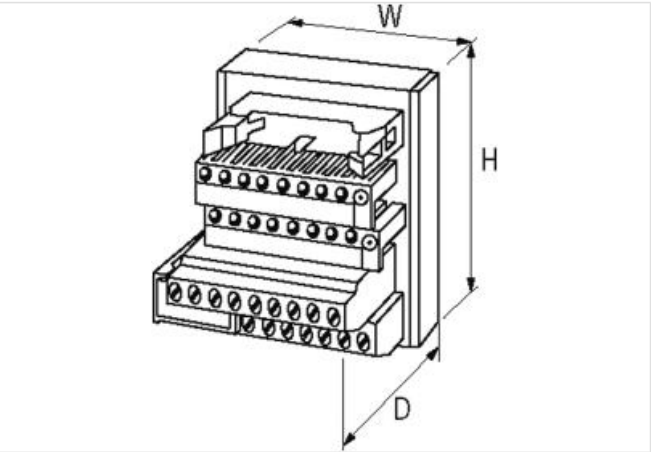
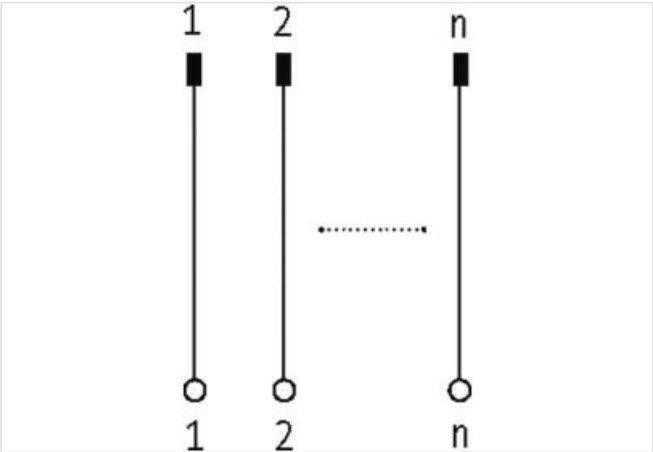


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879023887

Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	10
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Courant de service max.	1 A
Installation Raccordement	
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Protection des appareils Électrique	
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	III
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C