

**SKP 32/1D**

Support porte-carte, pour le montage de carte Europe, DIN 41612, forme

Bornes à vis

32 pôles D (EN 60603)

Rangée a, c

L'adaptateur d'enclipsage vertical SASA 135 N° de réf. 63900 permet d'enclipser verticalement tous les supports de cartes enfichables.

La cote de profondeur P2 s'applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant

Bornes à double rangée disposées d'un côté sur la rangée « a »

Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.

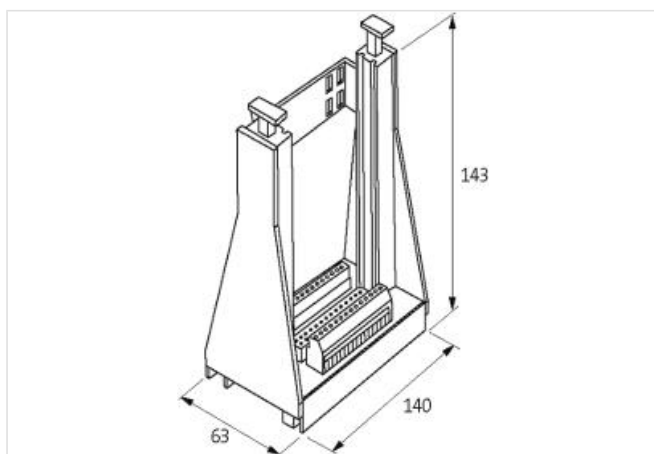
[Lien vers le produit](#)
**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0

27260710

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin  
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 08.05.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.1               | 27260704      |
| ECLASS-7.0               | 27440402      |
| ECLASS-8.0               | 27440402      |
| ECLASS-9.0               | 27440402      |
| ECLASS-10.1              | 27440402      |
| ECLASS-11.1              | 27460201      |
| ECLASS-12.0              | 27460201      |
| ETIM-5.0                 | EC002780      |
| GTIN                     | 4048879040075 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Tension de service CA   | 250 V |
| Courant de service max. | 4 A   |

#### Caractéristiques techniques | Installation

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Section de raccordement max., unifilaire | 4 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------------------|-------------------|

#### Installation | Affectation des broches

|                 |    |
|-----------------|----|
| Nombre de pôles | 32 |
|-----------------|----|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Catégorie de surtension (EN 60664-1) | I |
|--------------------------------------|---|

#### Protection des appareils | Milieux

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Forme de la barrette femelle | D (EN 60603) |
|------------------------------|--------------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
|------------------|-----------|

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation           | Vissé, geschnappt        |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 137 mm                   |
| Largeur                    | 63 mm                    |
| Profondeur                 | 170 mm                   |