

Einphasen Steuer- und Trenntransformator

MET 0500-230-400-500-530/230

Transformateur de sécurité monophasé
500 VA
Classe d'isolement T 60/B
Autres tensions sur demande.
Condensation non autorisée

Lien vers le produit

Illustration

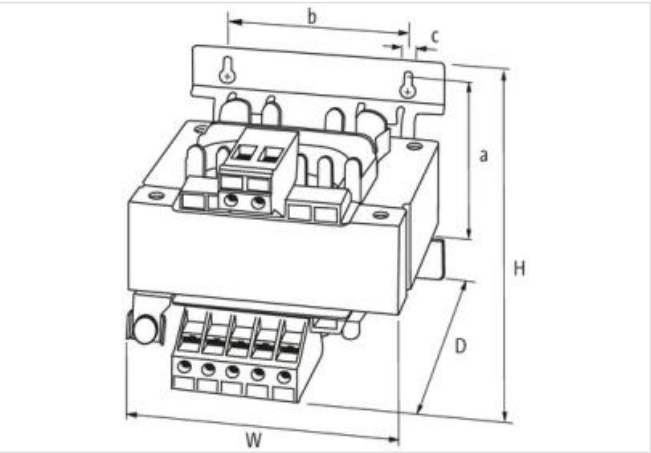
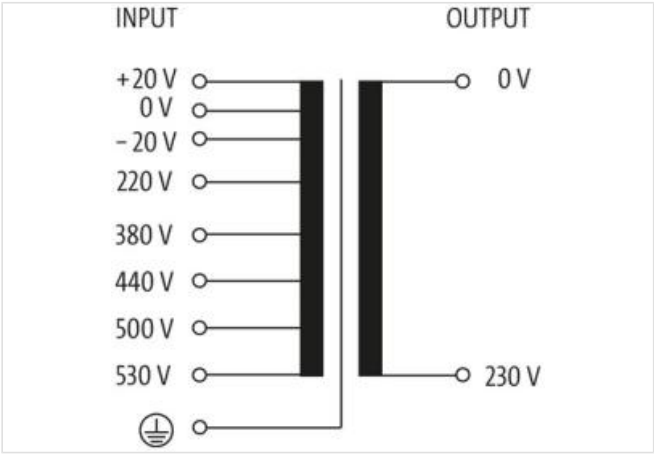


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073936
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA	220 V
Tension d'entrée 2 CA	530 V
Tension d'entrée CA	220, 380, 440, 500, 530
Tension d'entrée CA	220 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	2,51 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	1,05 A
Courant de démarrage max.	40 A
Courant de court-circuit	52 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA	230 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	500 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	6,3 kV
---	--------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Dimension de fixation a	91 mm
Dimension de fixation b	122 mm
Dimension de fixation c	7 mm
Hauteur	112 mm
Largeur	150 mm
Profondeur	148 mm
Diamètre alésage	7 mm
Longueur de l'alésage	15 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C

Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0