

MET 3000-400/110

Transformateurs, de sécurité, monophasé, 400 V AC +/- 5%, 110 V AC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
3000 VA
Classe d'isolement T 40/B

[Lien vers le produit](#)

Illustration

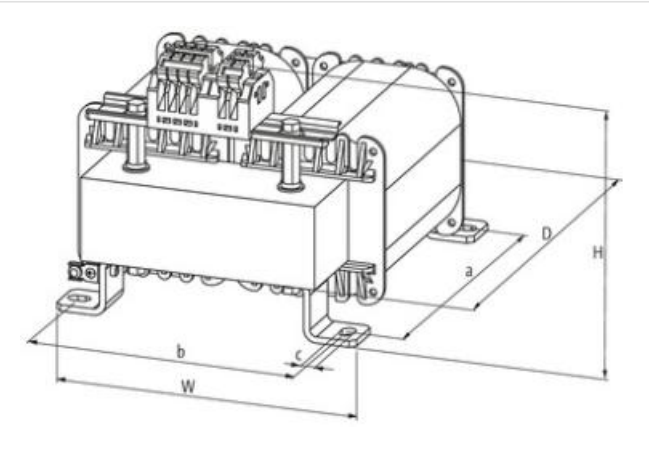
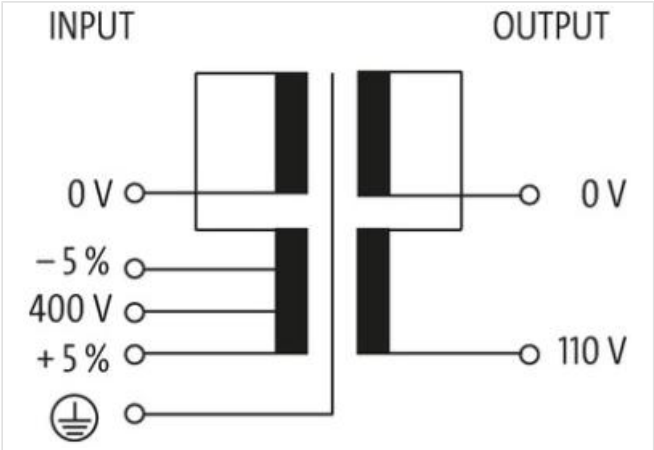


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073844
Numéro du tarif douanier	85043200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques Entrée	

Tension d'entrée CA	400 V
Tension d'entrée CA min.	380 V
Tension d'entrée CA max.	420 V
Courant d'entrée CA	7,85 A
Courant de démarrage max.	140 A
Courant de court-circuit	374 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA 1	110 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	3000 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	5,1 kV
---	--------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Vissé
Dimension de fixation a	200 mm
Dimension de fixation b	174 mm
Dimension de fixation c	9 mm
Hauteur	168 mm
Largeur	195 mm
Profondeur	250 mm
Diamètre alésage	9 mm
Longueur de l'alésage	14 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------------------	---