

MST 1070-400/46 MIT FREI AUSFÜHRUNGEN

Transformateur de sécurité monophasé
1070 VA
Classe d'isolement T 40/B
Disjoncteur-protecteur du moteur

[Lien vers le produit](#)

Illustration

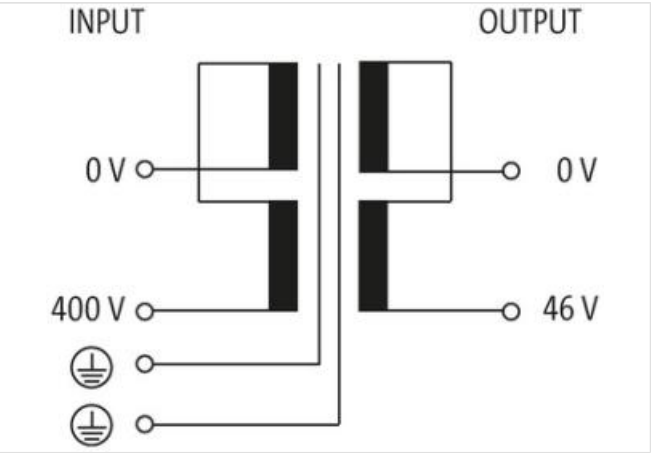


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879317917
Numéro du tarif douanier	85043200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée 1 CA	400 V
Tension d'entrée CA	400 V
Courant d'entrée CA	2,9 A
Courant de démarrage max.	35 A
Courant de court-circuit	76 A
Caractéristiques électriques Sortie	

Tension de sortie CA	46 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	1070 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	5,8 kV
---	--------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Fixation par trou oblong
Dimension de fixation a	88 mm
Dimension de fixation b	176 mm
Hauteur	95 mm
Largeur	175 mm
Profondeur	220 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
------------------	-----------------------------------

Type de connexion 3

Type de connexion 1	Input
Type de connexion 2	Output
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 2	400 V
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 2	46 V
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	metallic
Nombre de pôles	1
PIN 1	PE