

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P: 25VA IN: 400/440/460/480VAC OUT: 2x18VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
25 VA
Classe d'isolement T 50/B
Autres tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

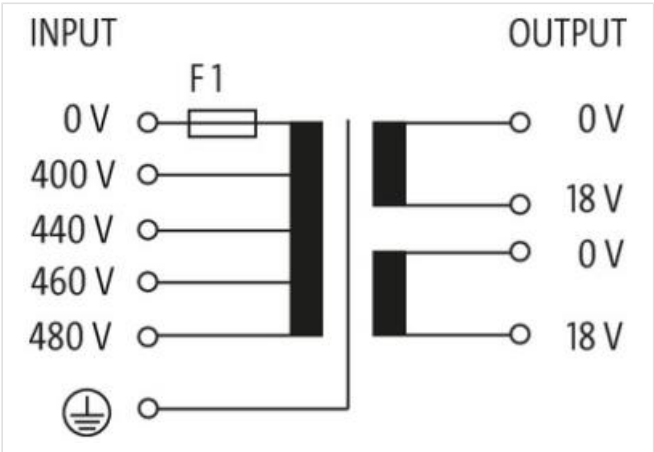


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879324595

Numéro du tarif douanier 85043180

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA 400 V

Tension d'entrée 2 CA 480 V

Tension d'entrée CA 400, 440, 460, 480

Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 0,094 A

Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,078 A

Inrush current at input voltage 1 0,6 A

Inrush current at input voltage 2 0,5 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 0,7 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 0,57 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie 2 × 18 V AC

Tension de sortie CA 18 V

Tension de sortie réglable non

Puissance de coupure CA max. 25 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 6 kV

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type Fixation par trou oblong

Dimension de fixation a 56 mm

Dimension de fixation b 56 mm

Dimension de fixation c 4,8 mm

Hauteur 82 mm

Largeur 78 mm

Profondeur 95 mm

Diamètre alésage 4,8 mm

Longueur de l'alésage 8,4 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 50 °C

Température de stockage min. -40 °C

Température de stockage max. 80 °C

Produit standard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Type de connexion 3

Type de connexion 1 Input

Type de connexion 2 Output

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Nombre de pôles 5

PIN 2 400 V

PIN 3 440 V

PIN 4	460 V
PIN 5	480 V
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	4
PIN 2	18 V
PIN 4	18 V
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	metallic
Nombre de pôles	1
PIN 1	PE