

VBS-LED JAUNE +VDR 24 U

Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme A / 18 mm, 24 V

24 V AC/DC

VDR + LED

Retirer le joint du connecteur lors du montage de l'adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration


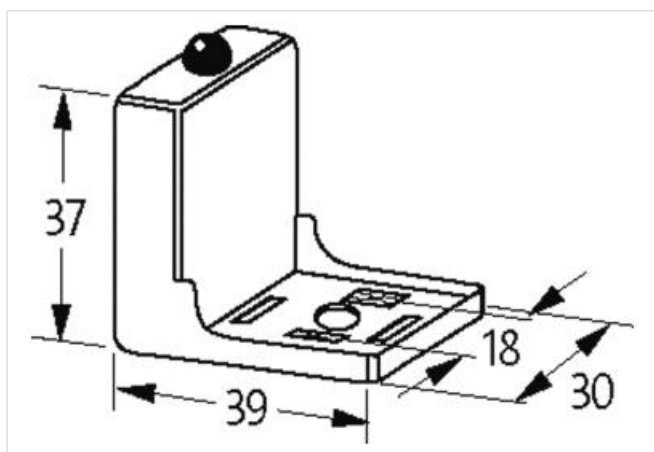


Photo non contractuelle

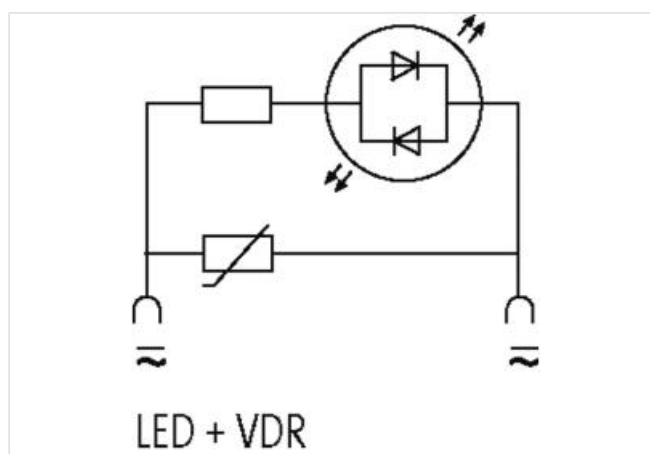

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879012218
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Temporisation à l'ouverture min.	15 ms
Puissance de maintien max.	50 W
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de crête de coupure max.	45 V
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA min.	12 V
Tension d'entrée CA max.	25 V
Tension d'entrée CC min.	12 V
Tension d'entrée CC max.	25 V
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	jaune
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du contact	Argenté
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	PA
Matériau contact	Bronze
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	37 mm
Largeur	39 mm
Profondeur	30 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Température max. du boîtier (EN 61347-2-13)	130 °C