

MLA-24VAC/DC 60W JOINT LUMINEUX TRANSIL

Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme A / 18 mm, 24 V

24 V AC/DC
Diode + LED (jaune)
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l'adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration


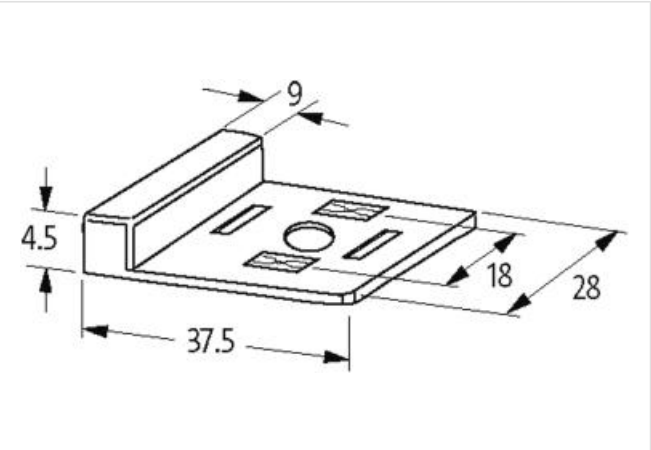


Photo non contractuelle

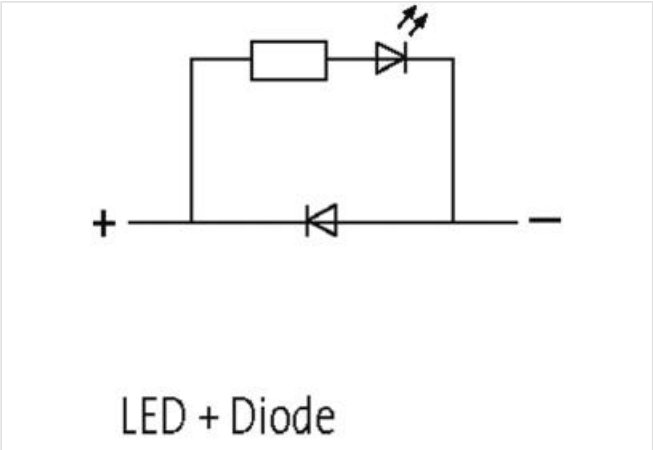

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879011617
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Capacity CX	200 ms
Puissance de maintien max.	60 W
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de crête de coupure max.	1 V
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA min.	21 V
Tension d'entrée CA max.	28 V
Tension d'entrée CC min.	21 V
Tension d'entrée CC max.	28 V
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	vert
Caractéristiques techniques Installation	
Forme du contact	A
Distance entre les contacts	18 mm
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du contact	Argenté
Matériau boîtier	PUR
Matériau contact	Bronze
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	4,5 mm
Largeur	37,5 mm
Profondeur	28 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C