

**MVK-LED 24 U**

Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme C / 8 mm, 24 V

24 V AC/DC

LED

Retirer le joint du connecteur lors du montage de l'adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.

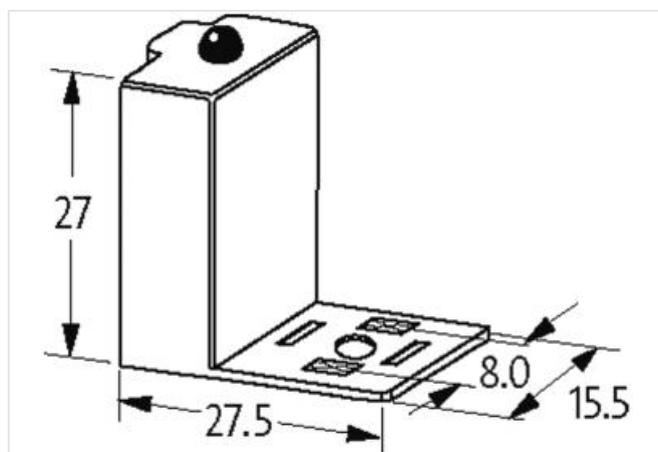
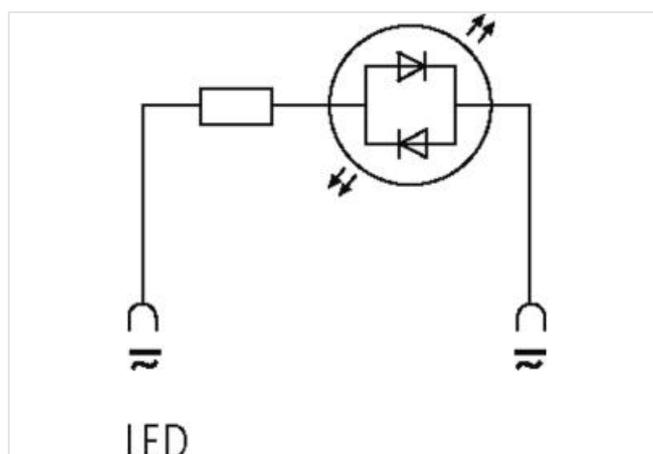
[Lien vers le produit](#)
**Illustration**


Photo non contractuelle


**données commerciales**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0 27371013

ETIM-5.0 EC000197

GTIN 4048879011600

Numéro du tarif douanier 85363010

Unité de conditionnement 1

**Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques**

Puissance de maintien max. 50 W

**Caractéristiques électriques | Entrée**

Tension d'entrée CA min. 12 V

Tension d'entrée CA max. 24 V

Tension d'entrée CC min. 12 V

Tension d'entrée CC max. 24 V

**Diagnostics**

Indicateur d'état à LED jaune

**Protection des appareils | Milieux**

Flame resistance Difficilement inflammable

**Données mécaniques | Données du matériau**

Revêtement du contact Argenté

Couleur du boîtier noir

Matériau boîtier PA

Matériau contact Bronze

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur 27 mm

Largeur 27,5 mm

Profondeur 15,5 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C

Température max. du boîtier (EN 61347-2-13) 130 °C