

Cube67 E/A Kabelmodul, Erweiterungsmodul

DO8, ME Modlight, M12 8 pol., 0,5m


Module d'extension  
DO7 - 0.5 A (E) 0.5 m (M12)  
pour Modlight70 Pro de base  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».  
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

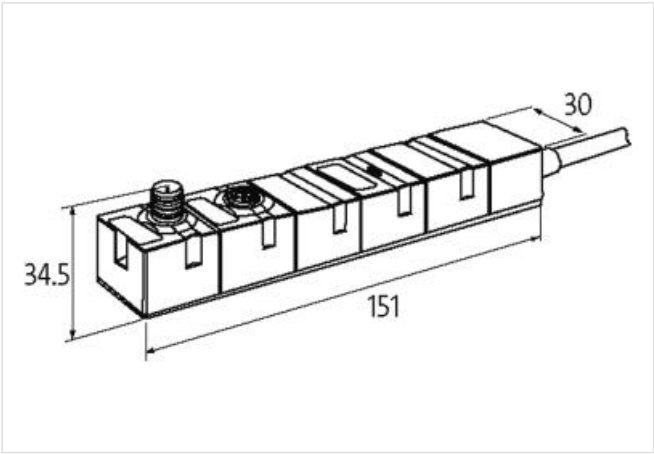

| données commerciales                        |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-6.1                                  | 27242604      |
| ECLASS-7.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-8.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-9.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-10.1                                 | 27242604      |
| ECLASS-11.1                                 | 27242604      |
| ECLASS-12.0                                 | 27242604      |
| ETIM-5.0                                    | EC001599      |
| GTIN                                        | 4048879045063 |
| Numéro du tarif douanier                    | 85389099      |
| Unité de conditionnement                    | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |               |
| Norm operating voltage                      | EN 61131-2    |
| Tension de service UA CC                    | 24 V          |
| Consommation électrique max.                | 50 mA         |
| Courant total UA max.                       | 4 A           |
| Courant total US max.                       | 4 A           |
| Caractéristiques électriques   Sortie       |               |

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Résistant aux surcharges                        | oui                                  |
| Protection anti courts-circuits                 | oui                                  |
| Courant de sortie max. par broche               | 0,5 A                                |
| Diagnostics                                     |                                      |
| Alerte actionneur                               | par canal via BUS                    |
| Diagnostic                                      | Aucune tension, Under voltage        |
| Diagnostic par BUS                              | par module et canal                  |
| Diagnostic par LED                              | par module                           |
| Diagnostic de court-circuit                     | oui                                  |
| Indicateur à LED                                | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Diagnostic de surcharge                         | oui                                  |
| Protection des appareils   Électrique           |                                      |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP67                                 |
| Données mécaniques   Données de montage         |                                      |
| Suitable for mounting type                      | Fixation par vis à 2 trous           |
| Hauteur                                         | 150 mm                               |
| Largeur                                         | 30 mm                                |
| Profondeur                                      | 34,5 mm                              |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                      |
| Température de service min.                     | 0 °C                                 |
| Température de service max.                     | 55 °C                                |
| Température de stockage min.                    | -20 °C                               |
| Température de stockage max.                    | 75 °C                                |
| Type de connexion 3                             |                                      |
| Type de connexion 1                             | Bus In                               |
| Type de connexion 2                             | Bus In                               |
| Type de connexion 3                             | Bus Out                              |
| Family construction form                        | M12                                  |
| Gender                                          | male                                 |
| Couleur support de contact                      | noir                                 |
| Codage                                          | A                                    |
| Nombre de pôles                                 | 6                                    |
| PIN 1                                           | 24 V DC (UA)                         |
| PIN 2                                           | 24 V DC (US)                         |
| PIN 3                                           | 0 V                                  |
| PIN 4                                           | Bus internal                         |
| PIN 5                                           | Bus internal                         |
| PIN 6                                           | 0 V                                  |
| Family construction form                        | M12                                  |
| Gender                                          | female                               |
| Couleur support de contact                      | noir                                 |
| Codage                                          | A                                    |
| Nombre de pôles                                 | 8                                    |
| PIN 1                                           | DO 7                                 |
| PIN 2                                           | DO 1                                 |
| PIN 3                                           | 0 V                                  |
| PIN 4                                           | DO 5                                 |
| PIN 5                                           | DO 2                                 |
| PIN 6                                           | DO 4                                 |
| PIN 7                                           | DO 3                                 |
| PIN 8                                           | DO 6                                 |
| Family construction form                        | M12                                  |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Gender                     | female       |
| Couleur support de contact | noir         |
| Codage                     | A            |
| Nombre de pôles            | 6            |
| PIN 1                      | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                      | 24 V DC (US) |
| PIN 3                      | 0 V          |
| PIN 4                      | Bus internal |
| PIN 5                      | Bus internal |
| PIN 6                      | 0 V          |