

Cube67 DO22E Valve CPA

Série Cube Module d'extension d'E/S, IP67, Système Cube 6 pôles, DO22


Module d'extension  
DO32 - Valve (E) 0.5 m  
Connecteur multi poles (70 mA)  
FESTO - CPA  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».  
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

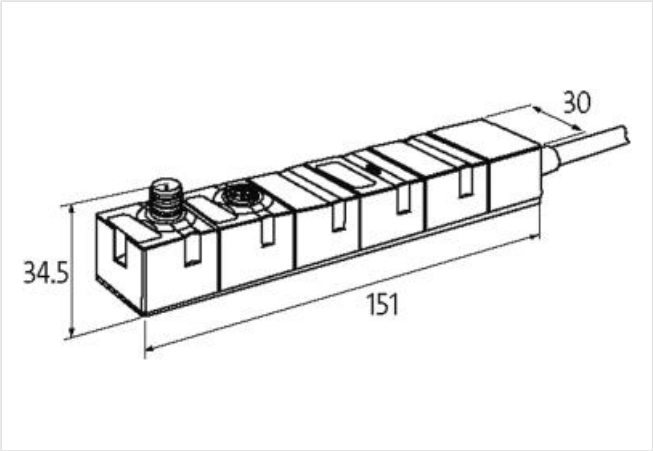

| données commerciales                        |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-6.1                                  | 27242604      |
| ECLASS-7.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-8.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-9.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-10.1                                 | 27242604      |
| ECLASS-11.1                                 | 27242604      |
| ECLASS-12.0                                 | 27242604      |
| ETIM-5.0                                    | EC001599      |
| GTIN                                        | 4048879045001 |
| Numéro du tarif douanier                    | 85389099      |
| Unité de conditionnement                    | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |               |
| Norm operating voltage                      | EN 61131-2    |
| Tension de service UA CC                    | 24 V          |
| Consommation électrique max.                | 50 mA         |
| Courant total UA max.                       | 4 A           |
| Courant total US max.                       | 4 A           |

| Caractéristiques électriques   Sortie           |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Résistant aux surcharges                        | oui                                  |
| Protection anti courts-circuits                 | oui                                  |
| Courant de sortie max. par broche               | 0,5 A                                |
| Diagnostics                                     |                                      |
| Alerte actionneur                               | par canal via BUS                    |
| Diagnostic                                      | Aucune tension, Under voltage        |
| Diagnostic par BUS                              | par module et canal                  |
| Diagnostic par LED                              | par module                           |
| Diagnostic de court-circuit                     | oui                                  |
| Indicateur à LED                                | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Diagnostic de surcharge                         | oui                                  |
| Protection des appareils   Électrique           |                                      |
| Indice de protection (EN CEI 60529)             | IP67                                 |
| Données mécaniques   Données de montage         |                                      |
| Suitable for mounting type                      | Fixation par vis à 2 trous           |
| Hauteur                                         | 150 mm                               |
| Largeur                                         | 30 mm                                |
| Profondeur                                      | 34,5 mm                              |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                      |
| Température de service min.                     | 0 °C                                 |
| Température de service max.                     | 55 °C                                |
| Température de stockage min.                    | -20 °C                               |
| Température de stockage max.                    | 75 °C                                |
| Type de connexion 3                             |                                      |
| Type de connexion 1                             | Bus In                               |
| Type de connexion 2                             | Bus Out                              |
| Type de connexion 3                             | Data                                 |
| Family construction form                        | M12                                  |
| Gender                                          | male                                 |
| Couleur support de contact                      | noir                                 |
| Codage                                          | A                                    |
| Nombre de pôles                                 | 6                                    |
| PIN 1                                           | 24 V DC (UA)                         |
| PIN 2                                           | 24 V DC (US)                         |
| PIN 3                                           | 0 V                                  |
| PIN 4                                           | Bus internal                         |
| PIN 5                                           | Bus internal                         |
| PIN 6                                           | 0 V                                  |
| Family construction form                        | M12                                  |
| Gender                                          | female                               |
| Couleur support de contact                      | noir                                 |
| Codage                                          | A                                    |
| Nombre de pôles                                 | 6                                    |
| PIN 1                                           | 24 V DC (UA)                         |
| PIN 2                                           | 24 V DC (US)                         |
| PIN 3                                           | 0 V                                  |
| PIN 4                                           | Bus internal                         |
| PIN 5                                           | Bus internal                         |
| PIN 6                                           | 0 V                                  |
| Family construction form                        | D-Sub                                |
| Gender                                          | male                                 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Nombre de pôles | 25       |
| PIN 1           | Out 1    |
| PIN 2           | Out 2    |
| PIN 3           | Out 3    |
| PIN 4           | Out 4    |
| PIN 5           | Out 5    |
| PIN 6           | Out 6    |
| PIN 7           | Out 7    |
| PIN 8           | Out 8    |
| PIN 9           | Out 9    |
| PIN 10          | Out 10   |
| PIN 11          | Out 11   |
| PIN 12          | Out 12   |
| PIN 13          | Out 13   |
| PIN 14          | Out 14   |
| PIN 15          | Out 15   |
| PIN 16          | Out 16   |
| PIN 17          | Out 17   |
| PIN 18          | Out 18   |
| PIN 19          | Out 19   |
| PIN 20          | Out 20   |
| PIN 21          | Out 21   |
| PIN 22          | Out 22   |
| PIN 23          | 0 V      |
| PIN 24          | 0 V      |
| PIN 25          | 0 V Sens |