

## Cube67 E/A Cable-Erweiterungsmodul

8 multifunk. Kanäle, M12 8polig


Module d'extension  
DIO8 - 60 mA (E) 0.5 m (M12)  
8 pôles  
Entrées/sorties logiques (multifonctions)  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».  
Boîtier entièrement résiné.

### Lien vers le produit

#### Illustration



Photo non contractuelle

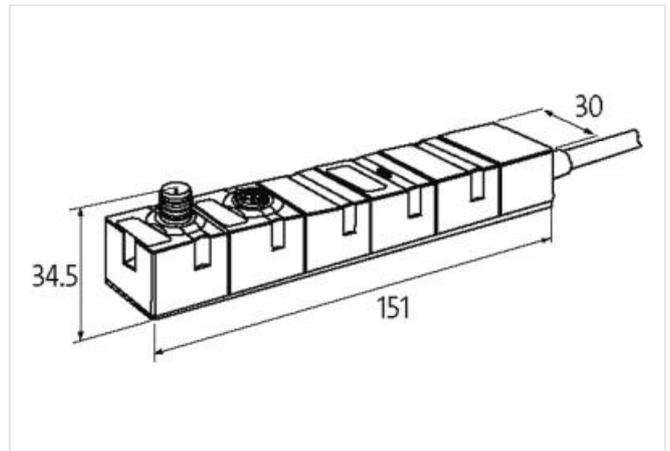

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879330343
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

Norm operating voltage	EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC	24 V
Tension de service UA CC	24 V
Consommation électrique max.	50 mA
Courant total UA max.	4 A
Courant total US max.	4 A

Caractéristiques électriques   Entrée	
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtre temporel d'entrée	1 ms
Courant admissible max.	0,5 A
Caractéristiques électriques   Sortie	
Résistant aux surcharges	oui
Protection anti courts-circuits	oui
Courant de commutation max.	60 mA
Caractéristiques techniques   Communication industrielle	
Paramétrabilité des canaux d'E/S	Diagnoseingang, Entrée, Sortie
Diagnostics	
Alerte actionneur	par canal via BUS
Diagnostic	Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS	par module et canal
Diagnostic par LED	par module
Diagnostic de court-circuit	oui
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge	oui
Protection des appareils   Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Données mécaniques   Données de montage	
Suitable for mounting type	Fixation par vis à 2 trous
Hauteur	150 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	34,5 mm
Caractéristiques environnementales   Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	75 °C
Type de connexion 3	
Type de connexion 1	Bus In
Type de connexion 2	Bus In
Type de connexion 3	Bus Out
Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	8
PIN 1	In / Out 1

PIN 2	In / Out 2
PIN 3	In / Out 3
PIN 4	In / Out 4
PIN 5	In / Out 5
PIN 6	In / Out 6
PIN 7	In / Out 7
PIN 8	In / Out 8
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V