

Cube67 DI16/DO16 E Cable 0,5A 5m


Module d'extension  
Avec extrémité de câble libre  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».  
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

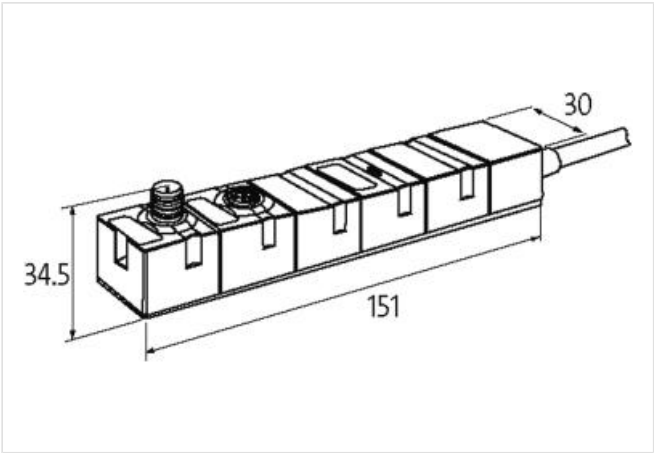

| données commerciales                        |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27242604                                       |
| ECLASS-6.1                                  | 27242604                                       |
| ECLASS-7.0                                  | 27242604                                       |
| ECLASS-8.0                                  | 27242604                                       |
| ECLASS-9.0                                  | 27242604                                       |
| ECLASS-10.1                                 | 27242604                                       |
| ECLASS-11.1                                 | 27242604                                       |
| ECLASS-12.0                                 | 27242604                                       |
| ETIM-5.0                                    | EC001599                                       |
| GTIN                                        | 4048879413152                                  |
| Numéro du tarif douanier                    | 85444290                                       |
| Unité de conditionnement                    | 1                                              |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |                                                |
| Norm operating voltage                      | EN 61131-2                                     |
| Tension de fonctionnement US CC             | 24 V                                           |
| Tension de service UA CC                    | 24 V                                           |
| Consommation électrique max.                | 50 mA                                          |
| Courant total UA max.                       | 4 A                                            |
| Courant total US max.                       | 4 A                                            |
| Caractéristiques électriques   Entrée       |                                                |
| Type input                                  | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Filtre temporel d'entrée                    | 1 ms                                           |

Courant admissible max. 0,2 A

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Résistant aux surcharges          | oui   |
| Protection anti courts-circuits   | oui   |
| Courant de sortie max. par broche | 0,5 A |

#### Diagnostics

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Alerte actionneur           | par canal via BUS                    |
| Diagnostic                  | Aucune tension, Under voltage        |
| Diagnostic par BUS          | par module et canal                  |
| Diagnostic par LED          | par module                           |
| Diagnostic de court-circuit | oui                                  |
| Indicateur à LED            | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Diagnostic de surcharge     | oui                                  |

#### Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
| Hauteur                    | 150 mm                     |
| Largeur                    | 30 mm                      |
| Profondeur                 | 34,5 mm                    |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | 0 °C   |
| Température de service max.  | 55 °C  |
| Température de stockage min. | -20 °C |
| Température de stockage max. | 75 °C  |

#### Type de connexion 3

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Type de connexion 1        | Bus In       |
| Type de connexion 2        | Bus Out      |
| Type de connexion 3        | Data         |
| Family construction form   | M12          |
| Gender                     | male         |
| Couleur support de contact | noir         |
| Codage                     | A            |
| Nombre de pôles            | 6            |
| PIN 1                      | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                      | 24 V DC (US) |
| PIN 3                      | 0 V          |
| PIN 4                      | Bus internal |
| PIN 5                      | Bus internal |
| PIN 6                      | 0 V          |
| Family construction form   | M12          |
| Gender                     | female       |
| Couleur support de contact | noir         |
| Codage                     | A            |
| Nombre de pôles            | 6            |
| PIN 1                      | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                      | 24 V DC (US) |
| PIN 3                      | 0 V          |
| PIN 4                      | Bus internal |
| PIN 5                      | Bus internal |
| PIN 6                      | 0 V          |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Family construction form   | free cable end |
| Couleur support de contact | gris           |
| Nombre de pôles            | 36             |
| PIN 1                      | Out 1          |
| PIN 2                      | Out 2          |
| PIN 3                      | Out 3          |
| PIN 4                      | Out 4          |
| PIN 5                      | Out 5          |
| PIN 6                      | Out 6          |
| PIN 7                      | Out 7          |
| PIN 8                      | Out 8          |
| PIN 9                      | Out 9          |
| PIN 10                     | Out 10         |
| PIN 11                     | Out 11         |
| PIN 12                     | Out 12         |
| PIN 13                     | Out 13         |
| PIN 14                     | Out 14         |
| PIN 15                     | Out 15         |
| PIN 16                     | Out 16         |
| PIN 17                     | In 1           |
| PIN 18                     | In 2           |
| PIN 19                     | In 3           |
| PIN 20                     | In 4           |
| PIN 21                     | In 5           |
| PIN 22                     | In 6           |
| PIN 23                     | In 7           |
| PIN 24                     | In 8           |
| PIN 25                     | In 9           |
| PIN 26                     | In 10          |
| PIN 27                     | In 11          |
| PIN 28                     | In 12          |
| PIN 29                     | In 13          |
| PIN 30                     | In 14          |
| PIN 31                     | In 15          |
| PIN 32                     | In 16          |
| PIN 33                     | 0 V            |
| PIN 34                     | 0 V            |
| PIN 35                     | 0 V            |
| PIN 36                     | 24 V DC Sensor |