

**MR1D-1S5M02/0,01-11MS2 24VAC/DC 1 FERMET**

Module-relais, 24 V DC, relais d'entrée, 1 contact fermeture

1 contact NO

6 A

24 V DC

Bornes à ressort

En cas de dépassement de la tension / du courant de commutation maximum, la couche d'or est détruite et le relai reste commuté en sortie.

safe separation (EN 60947-1)

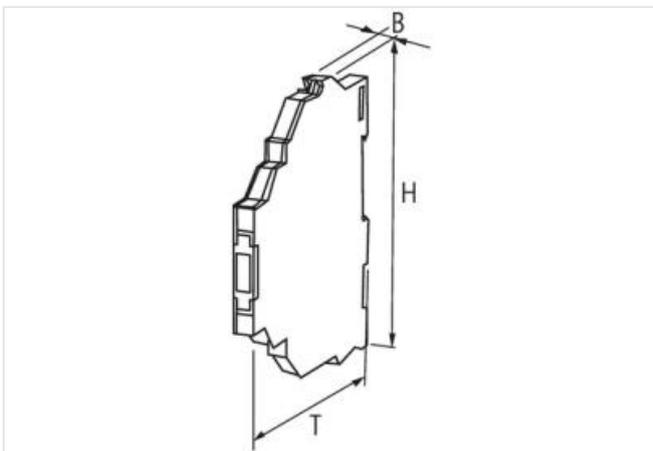
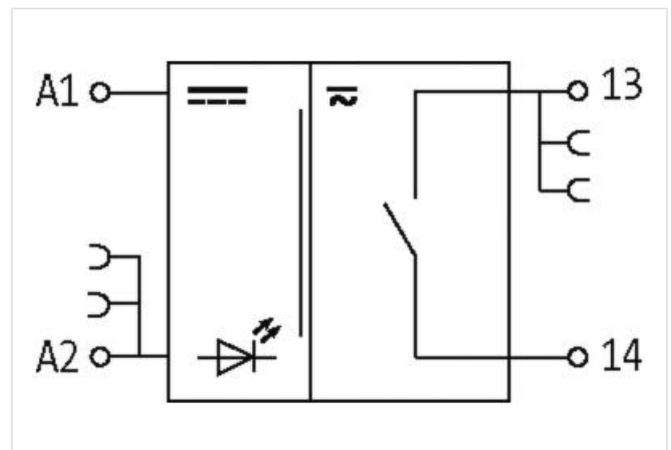
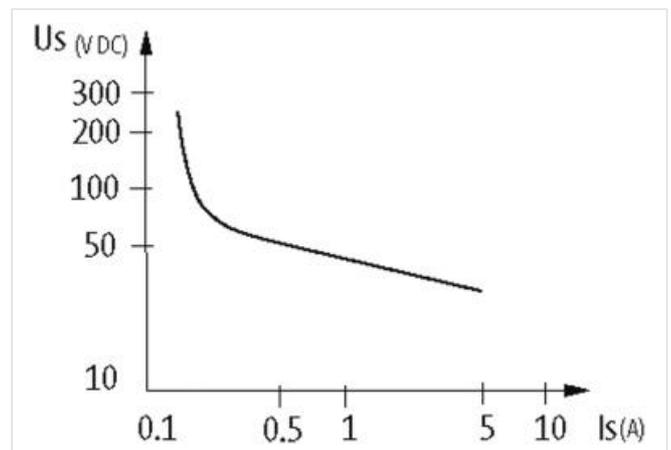
[Lien vers le produit](#)
**Illustration**


Photo non contractuelle


**données commerciales**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879022224
Numéro du tarif douanier	85364900
Unité de conditionnement	1

#### Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	19,2 V
Tension d'entrée CC max.	30 V
Courant d'entrée	14 mA

#### Caractéristiques électriques | Sortie

Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Fréquence de commutation max.	10 Hz
Puissance de coupure CA max.	1500 VA
Puissance de coupure CC max.	120 W
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC max.	250 V
Courant de commutation CC	1 mA
Courant de commutation max.	6 A
Pouvoir de coupure CC-13 (EN CEI 60947-5-1)	0.1 A (24 V); 0.2 A (110 V); 0.1 A (230 V)

#### Diagnostics

Indicateur d'état à LED	jaune
-------------------------	-------

#### Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Conditions durée de vie	En fonction de la charge
-------------------------	--------------------------

#### Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée	4 kV
Durée de vie électrique	20000000 Cycles

#### Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique	20000000 Cycles
------------------------	-----------------

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Temps de descente max.	15 ms
Temps de réponse max.	10 ms
Temps de rebondissement max.	1,5 ms

#### Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact	Ag Sn O2 hv
------------------	-------------

#### Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	78 mm
Largeur	6,2 mm
Profondeur	70 mm

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max. 55 °C

#### Type de connexion 4

Type de raccordement Bornes à ressort FK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact noir

Nombre de pôles 1

PIN 1 13

Type de raccordement Bornes à ressort FK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact noir

Nombre de pôles 1

PIN 1 14

Type de raccordement Bornes à ressort FK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact noir

Nombre de pôles 1

PIN 1 + A 1

Type de raccordement Bornes à ressort FK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact noir

Nombre de pôles 1

PIN 1 - A 2