

MIRO 1 RELAIS 1 INVERSEUR 24VDC

Module-relais, 24 V DC, relais d'entrée, 1 contact inverseur

- 1 contact inverseur
- 6 A
- 24 V DC
- Bornes à ressort
- En cas de dépassement de la tension / du courant de commutation maximum, la couche d'or est détruite et le relai reste commuté en sortie.
- safe separation (EN 60947-1)

Lien vers le produit

Illustration


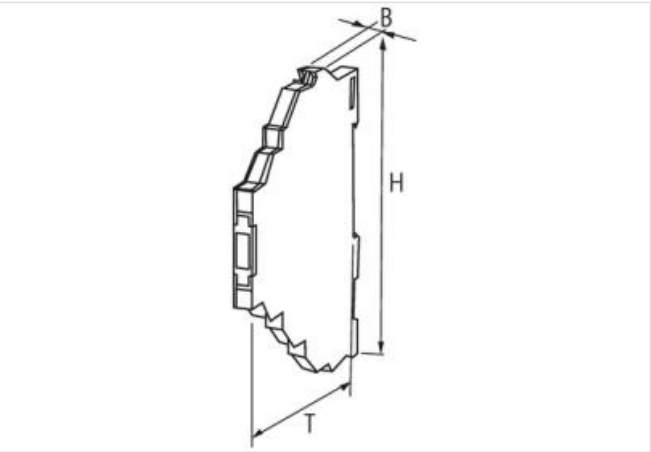


Photo non contractuelle

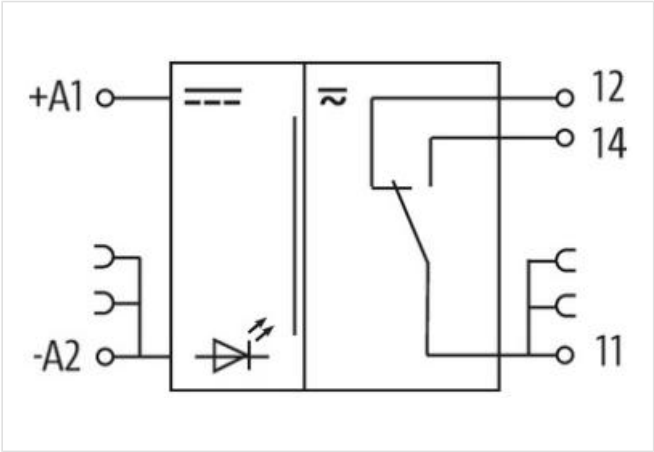

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371001 |
| ECLASS-6.1           | 27371601 |
| ECLASS-7.0           | 27371601 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0               | 27371601      |
| ECLASS-9.0               | 27371601      |
| ECLASS-10.1              | 27371601      |
| ECLASS-11.1              | 27371601      |
| ECLASS-12.0              | 27371601      |
| ETIM-5.0                 | EC001437      |
| GTIN                     | 4048879022217 |
| Numéro du tarif douanier | 85364900      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Entrée

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tension d'entrée CC      | 24 V   |
| Tension d'entrée CC min. | 19,2 V |
| Tension d'entrée CC max. | 30 V   |
| Courant d'entrée         | 14 mA  |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V       |
| Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V     |
| Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Fréquence de commutation max.                    | 10 Hz                                    |
| Puissance de coupure CA max.                     | 1500 VA                                  |
| Puissance de coupure CC max.                     | 120 W                                    |
| Tension de commutation CA max.                   | 250 V                                    |
| Tension de commutation CC max.                   | 250 V                                    |
| Courant de commutation CC                        | 1 mA                                     |
| Courant de commutation max. par sortie de signal | 20 mA                                    |
| Courant de commutation max.                      | 6 A                                      |

#### Diagnostics

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Indicateur d'état à LED | jaune |
|-------------------------|-------|

#### Caractéristiques techniques | Protection des appareils

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Conditions durée de vie | En fonction de la charge |
|-------------------------|--------------------------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tension de choc assignée | 4 kV            |
| Durée de vie électrique  | 20000000 Cycles |

#### Protection des appareils | Mécanique

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Durée de vie mécanique | 20000000 Cycles |
|------------------------|-----------------|

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temps de descente max.       | 15 ms  |
| Temps de réponse max.        | 10 ms  |
| Temps de rebondissement max. | 1,5 ms |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Matériau contact | Ag Sn O2 hv |
|------------------|-------------|

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt               |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 91 mm                    |
| Largeur                    | 6,2 mm                   |
| Profondeur                 | 70 mm                    |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Température de service min. | -25 °C              |
| Température de service max. | 60 °C               |
| <b>Type de connexion 5</b>  |                     |
| Type de raccordement        | Bornes à ressort FK |
| Family construction form    | borne               |
| Gender                      | female              |
| Couleur support de contact  | noir                |
| Nombre de pôles             | 1                   |
| PIN 1                       | 12                  |
| Type de raccordement        | Bornes à ressort FK |
| Family construction form    | borne               |
| Gender                      | female              |
| Couleur support de contact  | noir                |
| Nombre de pôles             | 1                   |
| PIN 1                       | 11                  |
| Type de raccordement        | Bornes à ressort FK |
| Family construction form    | borne               |
| Gender                      | female              |
| Couleur support de contact  | noir                |
| Nombre de pôles             | 1                   |
| PIN 1                       | 14                  |
| Type de raccordement        | Bornes à ressort FK |
| Family construction form    | borne               |
| Gender                      | female              |
| Couleur support de contact  | noir                |
| Nombre de pôles             | 1                   |
| PIN 1                       | + A 1               |
| Type de raccordement        | Bornes à ressort FK |
| Family construction form    | borne               |
| Gender                      | female              |
| Couleur support de contact  | noir                |
| Nombre de pôles             | 1                   |
| PIN 1                       | - A 2               |