

MIRO TEMPO MULTIFONCTIONS 24VDC 0,1-300S

Module-relais, 24 V DC, relais temporisé multi-fonctions, 1 contact

Sortie relais  
Prolongation de l'impulsion : 0.1...300 s  
Bornes à ressort  
safe separation (EN 60947-1)

Lien vers le produit

Illustration


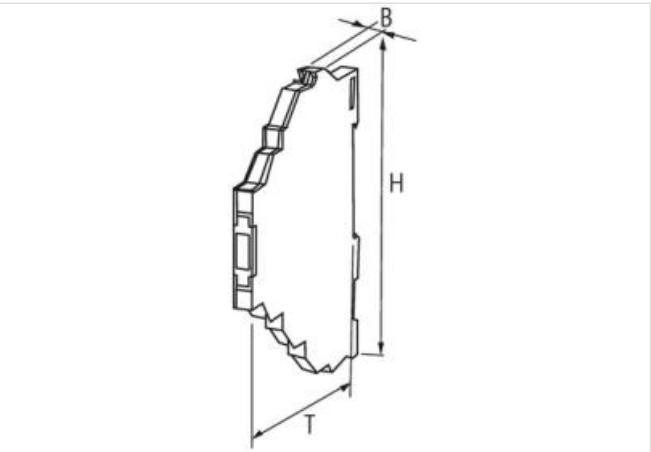


Photo non contractuelle

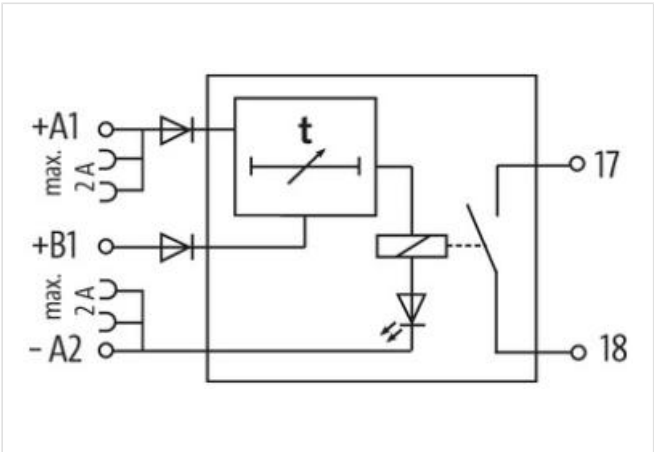

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371790 |
| ECLASS-6.1           | 27371790 |
| ECLASS-7.0           | 27371790 |
| ECLASS-8.0           | 27371605 |
| ECLASS-9.0           | 27371605 |
| ECLASS-10.1          | 27371605 |

ECLASS-11.1 27371605

ECLASS-12.0 27371605

ETIM-5.0 EC001439

GTIN 4048879021906

Numéro du tarif douanier 85364190

Unité de conditionnement 1

**Caractéristiques électriques | Entrée**

Tension d'entrée CC 24 V

Tension d'entrée CC min. 20,4 V

Tension d'entrée CC max. 26,4 V

Courant d'entrée 20 mA

Courant d'entrée CC max. 16 mA

Tension de commande CC 24 V

Tension de commande CC min. 20,4 V

Tension de commande CC max. 26,4 V

Courant de commande 5 mA

**Caractéristiques électriques | Sortie**

Tension de sortie réglable non

Output current max. 6 A

Fréquence de commutation max. 10 Hz

Puissance de coupure CA max. 1500 VA

Puissance de coupure CC max. 120 W

Tension de commutation CA max. 250 V

Tension de commutation CC max. 250 V

Courant de commutation CC 100 mA

**Caractéristiques techniques | Protection des appareils**

Conditions durée de vie En fonction de la charge

**Protection des appareils | Électrique**

Tension de choc assignée 4 kV

Durée de vie électrique 20000000 Cycles

**Protection des appareils | Mécanique**

Durée de vie mécanique 20000000 Cycles

**Caractéristiques techniques | Données mécaniques**

Temps de descente max. 15 ms

Temps de réponse max. 10 ms

Temps de rebondissement max. 1,5 ms

**Données mécaniques | Données du matériau**

Matériau contact Ag Sn O2

**Données mécaniques | Données de montage**

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)

Hauteur 91 mm

Largeur 6,2 mm

Profondeur 70 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min. -25 °C

Température de service max. 60 °C

**Type de connexion 5**

Type de raccordement Bornes à ressort FK

Family construction form borne

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | + A 1               |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | 18                  |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | 17                  |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | + B 1               |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | - A 2               |