

**MIRO-TR 24VDC 20KHZ IN<1mA Transistor**

Module-optocoupleur, 24 V DC, transistor, 4,2...30 V DC, 0...2 V DC

Transistor 0.2 A  
24 V DC  
Courant de commande 0.1 mA (5 V DC)  
Bornes à ressort

[Lien vers le produit](#)

Illustration

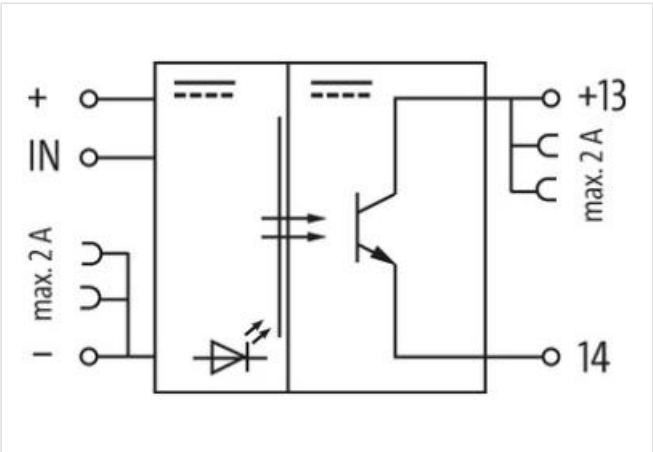


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371601 |
| ECLASS-6.1           | 27371604 |
| ECLASS-7.0           | 27371604 |
| ECLASS-8.0           | 27371604 |
| ECLASS-9.0           | 27371604 |
| ECLASS-10.1          | 27371604 |

ECLASS-11.1 27371604

ECLASS-12.0 27371604

ETIM-5.0 EC001504

GTIN 4048879021791

Numéro du tarif douanier 85414900

Unité de conditionnement 1

#### Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée OFF CC min. 0 V

Tension d'entrée OFF CC max. 2 V

Tension d'entrée CC min. 15 V

Tension d'entrée CC max. 30 V

Courant d'entrée CC max. 16 mA

Courant de commande 0,1 mA

#### Caractéristiques électriques | Sortie

Retard à l'arrêt max. 18 µs

Courant de repos OFF max. 0,1 mA

Fréquence de commutation max. 20000 Hz

Tension de commutation CC min. 5 V

Tension de commutation CC max. 48 V

Courant de commutation min. 0,1 mA

Courant de commutation max. 0,2 A

Chute de tension CC max. 1,2 V

#### Diagnostics

Indicateur d'état à LED jaune

#### Protection des appareils | Électrique

Tension d'isolement assignée 3750 V

#### Protection des appareils | Milieux

Flame resistance Difficilement inflammable

#### Données mécaniques | Données du matériau

Couleur du boîtier noir

Matériau boîtier Plastique

#### Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)

Hauteur 91 mm

Largeur 6,2 mm

Profondeur 70 mm

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C

#### Type de connexion 5

Type de raccordement Bornes à ressort FK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact noir

Nombre de pôles 1

PIN 1 -

Type de raccordement Bornes à ressort FK

Family construction form borne

Gender female

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | +                   |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | In                  |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | 14                  |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | 13                  |