

MIRO,TH,110VAC/DC,bornes à lame de pression

Module-optocoupleur, 110 V AC/DC, triac, 12...250 V AC, Murrelektronik

Triac 0.5 A
110 V AC/DC
Bornes à ressort

[Lien vers le produit](#)

Illustration



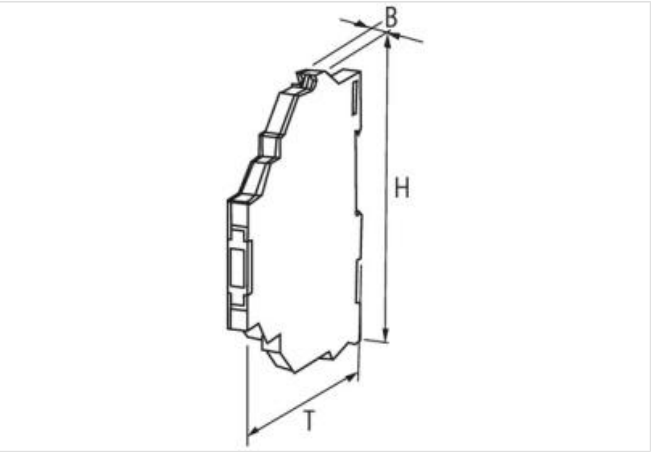


Photo non contractuelle

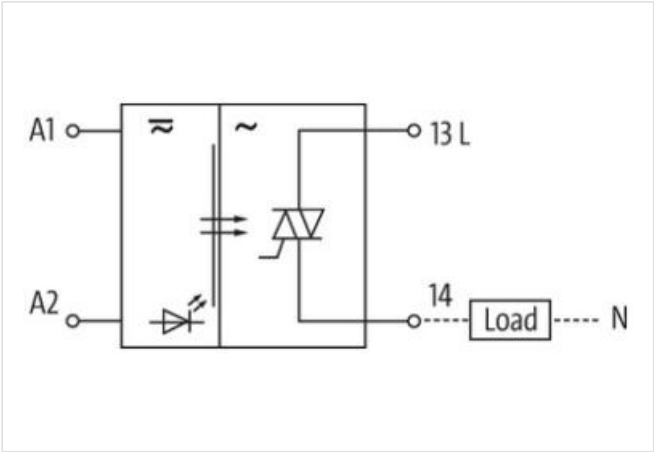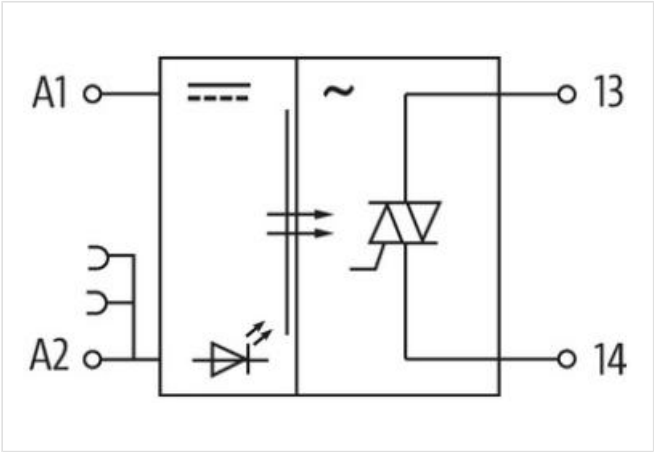

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604

ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879021708
Numéro du tarif douanier	85414900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA min.	70 V
Tension d'entrée CA max.	130 V
Tension d'entrée OFF CA min.	0 V
Tension d'entrée OFF CA max.	35 V
Tension d'entrée OFF CC min.	0 V
Tension d'entrée OFF CC max.	35 V
Tension d'entrée CC min.	70 V
Tension d'entrée CC max.	130 V
Courant d'entrée max.	3,6 mA
Caractéristiques électriques Sortie	
Retard à l'arrêt max.	10 ms
Retard à l'enclenchement max.	10 ms
Courant de repos OFF max.	0,3 mA
Additional condition switching frequency	depending on wiring
Fréquence de commutation max.	20 Hz
Tension de commutation CA min.	12 V
Tension de commutation CA max.	250 V
Courant de commutation min.	2 mA
Courant de commutation max.	0,5 A
Chute de tension CA max.	1,5 V
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	jaune
Protection des appareils Électrique	
Tension de choc assignée	2,5 kV
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	78 mm
Largeur	6,2 mm
Profondeur	70 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Type de connexion 4	
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1

PIN 1	13
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	14
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	A 1
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	1
PIN 1	A 2