

Induktivkoppler 24V 5A 30kHz

Transmission inductive du signal de commutation
Commutation sans usure
Bornes à ressort
Absence de tension de service à la sortie
Switching frequency: max. 30 kHz
Jusqu'à 5 A de courant de commutation

Lien vers le produit

Illustration


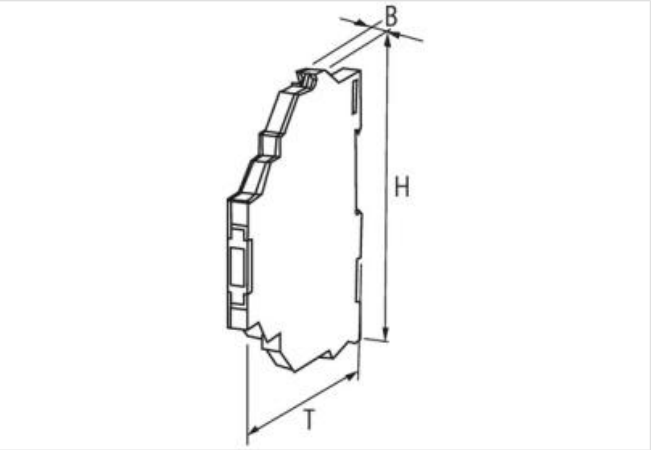


Photo non contractuelle

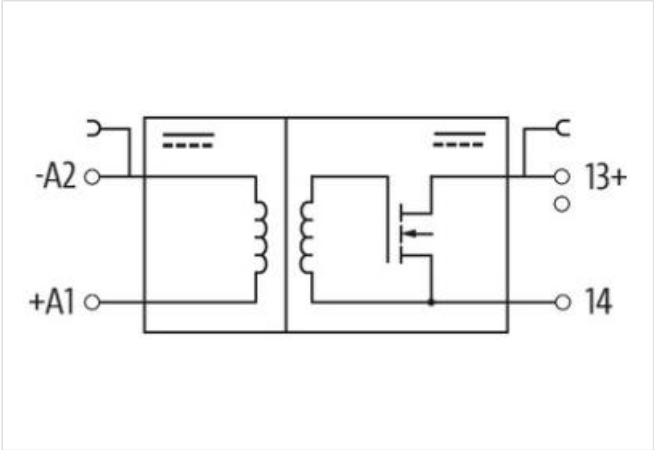

données commerciales	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27379090
ECLASS-7.0	27379090
ECLASS-8.0	27379090
ECLASS-9.0	27379090
ECLASS-10.1	27379090

ECLASS-11.1	27379090
ECLASS-12.0	27379090
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879329552
Numéro du tarif douanier	85365080
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée OFF CC min.	0 V
Tension d'entrée OFF CC max.	5 V
Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	15 V
Tension d'entrée CC max.	30 V
Courant d'entrée CC max.	32 mA
Caractéristiques électriques Sortie	
Courant de repos OFF max.	0,025 mA
Fréquence de commutation inductive max.	3000 Hz
Fréquence de commutation ohmique max.	30000 Hz
Courant de commutation min.	1 mA
Courant de commutation max.	5 A
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	jaune
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Tension de choc assignée	1,5 kV
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	78 mm
Largeur	6,2 mm
Profondeur	69 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C