

Interface SUDB 15 pôles femelle vers bornes à vis

Montage sur rail DIN

Barrette femelle
15 pôles
Bornes à ressort

Lien vers le produit

Illustration


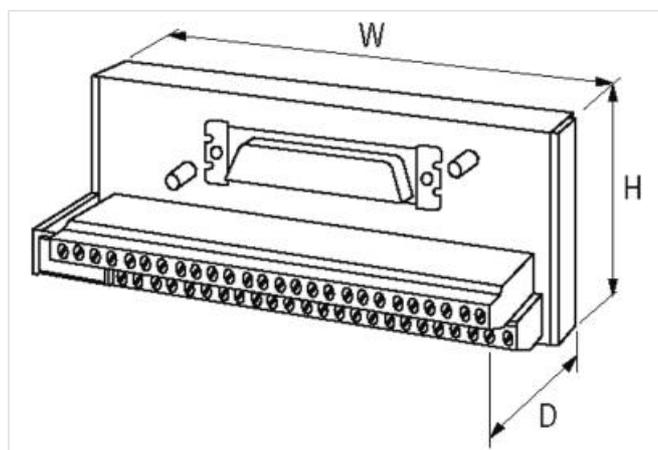


Photo non contractuelle

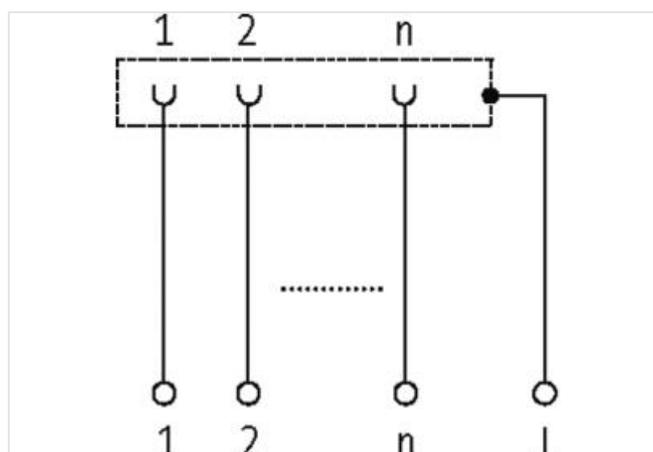

données commerciales

ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152

ECLASS-12.0	27141152
-------------	----------

ETIM-5.0	EC001283
----------	----------

GTIN	4048879021579
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85366990
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	125 V
-----------------------	-------

Tension de service CC	150 V
-----------------------	-------

Courant de service max.	2 A
-------------------------	-----

Protection des appareils | Électrique

Catégorie de surtension (EN 60664-1)	II
--------------------------------------	----

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
------------------	------------

Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
----------------------------	--------------------------

Hauteur	63 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	48 mm
------------	-------

Type de verrouillage	Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
----------------------	--

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	70 °C
-----------------------------	-------