

Interface de connexion LUGS 16 - 250V/8 A

Montage sur rail DIN - Bornes à ressort débrochables

16 pôles
Bornes à ressort enfichable à enfoncer

Lien vers le produit

Illustration

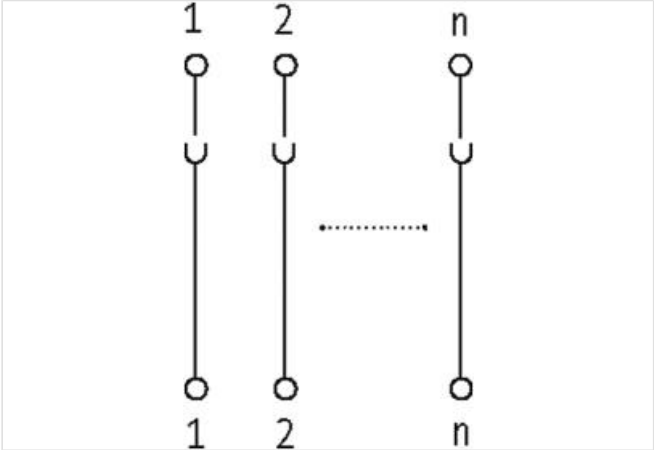


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879324120
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	250 V
Courant de service max.	8 A
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max.	2,5 mm ²
Numéro AWG	14
Installation Raccordement	
Type de raccordement	Bornes enfichables à ressort
Protection des appareils Électrique	
Catégorie de surtension (EN 50178)	I
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	75 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C