

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 630VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
630 VA
Bornes à ressort
Classe d'isolement T 60/B

Lien vers le produit

Illustration


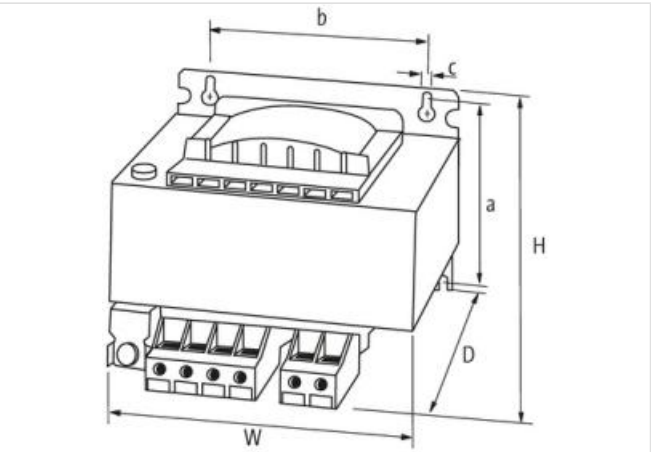


Photo non contractuelle

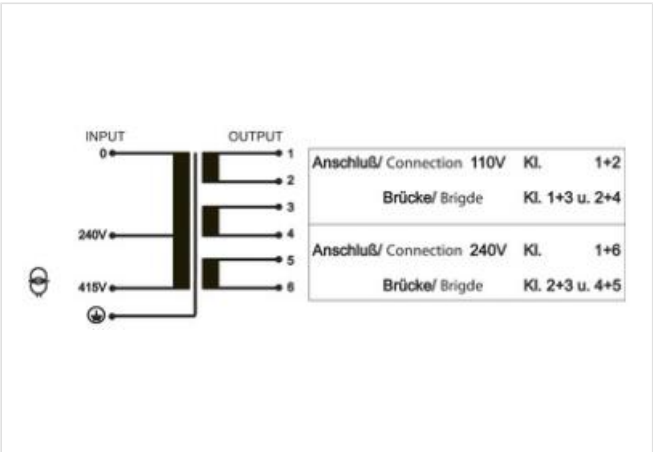

données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879066457

Numéro du tarif douanier 85043180

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA 240 V

Tension d'entrée 2 CA 415 V

Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 2,98 A

Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 1,71 A

Inrush current at input voltage 1 75,6 A

Inrush current at input voltage 2 43,4 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 82,3 A

Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 47,7 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA 1 110 V

Tension de sortie CA 2 240 V

Tension de sortie réglable oui

Puissance de coupure CA max. 630 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung

Dimension de fixation a 107,5 mm

Dimension de fixation b 122 mm

Dimension de fixation c 7 mm

Hauteur 129 mm

Largeur 150 mm

Profondeur 148 mm

Diamètre alésage 7 mm

Longueur de l'alésage 11 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C

Température de stockage min. -40 °C

Température de stockage max. 80 °C

Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0