

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 800VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC


Transformateur monophasé de commande et d'isolement
800 VA
Bornes à ressort
Classe d'isolement T 60/B

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

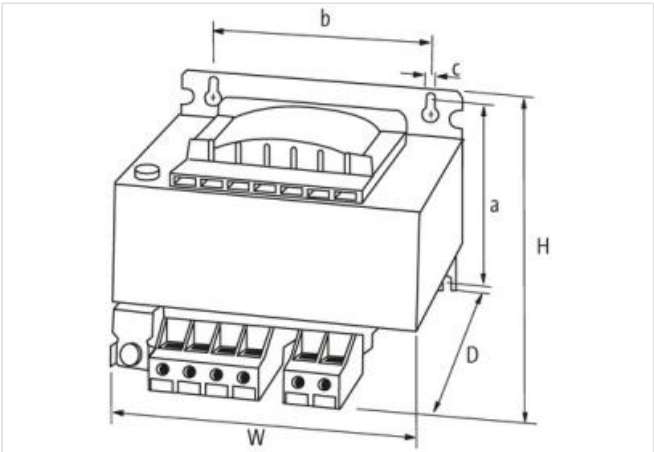

données commerciales

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879066440
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	230 V
Tension d'entrée CA min.	218,5 V
Tension d'entrée CA max.	241,5 V
Courant d'entrée CA	3,75 A
Courant de démarrage max.	51,78 A

Courant de court-circuit 143,2 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA 230 V

Tension de sortie réglable non

Puissance de coupure CA max. 800 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung

Dimension de fixation a 92 mm

Dimension de fixation b 135 mm

Dimension de fixation c 7 mm

Hauteur 118 mm

Largeur 175 mm

Profondeur 160 mm

Diamètre alésage 7 mm

Longueur de l'alésage 11 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C

Température de stockage min. -40 °C

Température de stockage max. 80 °C

Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0