

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 1000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
1000 VA
Bornes à ressort
Classe d'isolement T 60/B

Lien vers le produit

Illustration


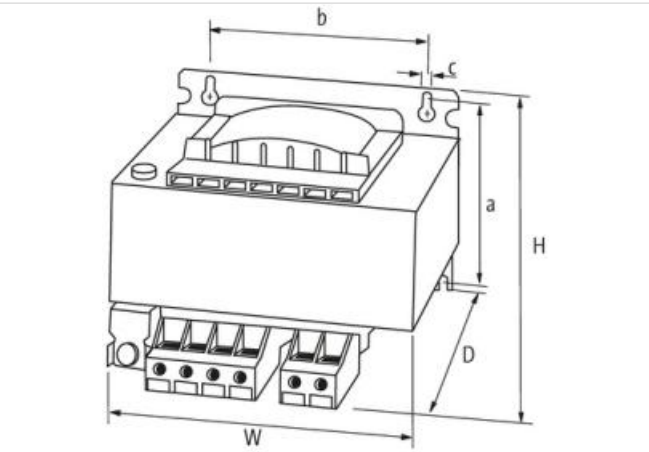


Photo non contractuelle

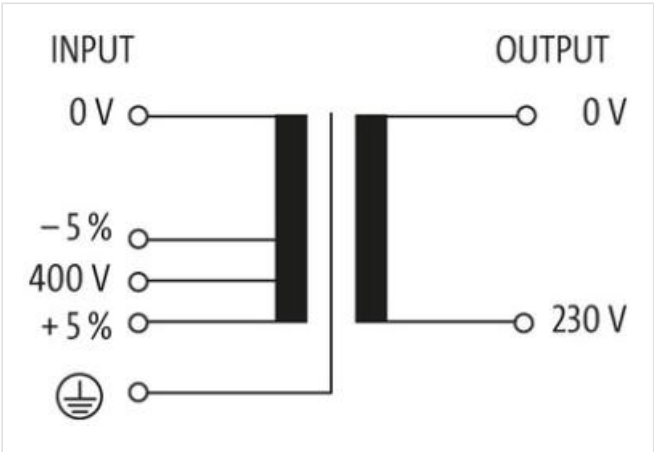

données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
-------------	----------

ECLASS-12.0	27031302
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002486
----------	----------

GTIN	4048879066389
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85043180
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	400 V
---------------------	-------

Tension d'entrée CA min.	380 V
--------------------------	-------

Tension d'entrée CA max.	420 V
--------------------------	-------

Courant d'entrée CA	2,68 A
---------------------	--------

Courant de démarrage max.	37,36 A
---------------------------	---------

Courant de court-circuit	122,5 A
--------------------------	---------

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA	230 V
----------------------	-------

Tension de sortie réglable	non
----------------------------	-----

Puissance de coupure CA max.	1000 VA
------------------------------	---------

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	4 kV
---	------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
----------------------------	-------------------------

Dimension de fixation a	111,5 mm
-------------------------	----------

Dimension de fixation b	135 mm
-------------------------	--------

Dimension de fixation c	7 mm
-------------------------	------

Hauteur	138 mm
---------	--------

Largeur	174 mm
---------	--------

Profondeur	160 mm
------------	--------

Diamètre alésage	7 mm
------------------	------

Longueur de l'alésage	11 mm
-----------------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-40 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	80 °C
------------------------------	-------

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------------------	---