

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 1500VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
1500 VA
Bornes à ressort
Classe d'isolement T 60/B

Lien vers le produit

Illustration

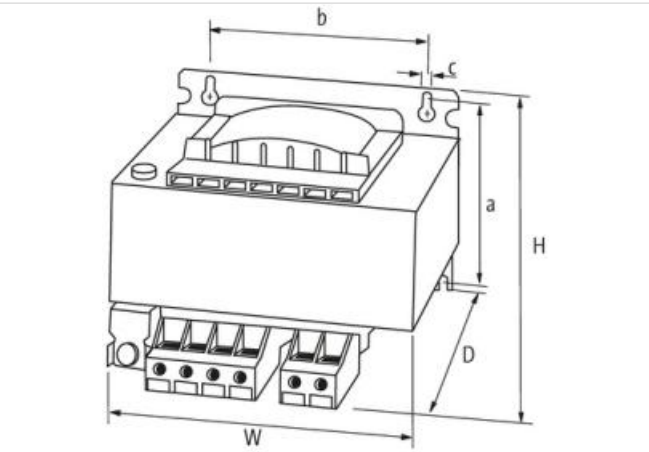


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
-------------	----------

ECLASS-12.0	27031302
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002486
----------	----------

GTIN	4048879066341
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85043200
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	230 V
---------------------	-------

Tension d'entrée CA min.	218,5 V
--------------------------	---------

Tension d'entrée CA max.	241,5 V
--------------------------	---------

Courant d'entrée CA	6,9 A
---------------------	-------

Courant de démarrage max.	85,07 A
---------------------------	---------

Courant de court-circuit	358,1 A
--------------------------	---------

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA	230 V
----------------------	-------

Tension de sortie réglable	non
----------------------------	-----

Puissance de coupure CA max.	1500 VA
------------------------------	---------

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	4 kV
---	------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
----------------------------	------------------------

Dimension de fixation a	141,5 mm
-------------------------	----------

Dimension de fixation b	135 mm
-------------------------	--------

Dimension de fixation c	7 mm
-------------------------	------

Hauteur	168 mm
---------	--------

Largeur	174 mm
---------	--------

Profondeur	162 mm
------------	--------

Diamètre alésage	7 mm
------------------	------

Longueur de l'alésage	11 mm
-----------------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-40 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	80 °C
------------------------------	-------

Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
------------------	---