

Motorentstörmodul zum Anschluß an Siemensschaltgerät S00,

RC, Stern, 3x575 VAC, 7,5 kW

3× 575 V AC

RC

Modules d'antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

Lien vers le produit

Illustration

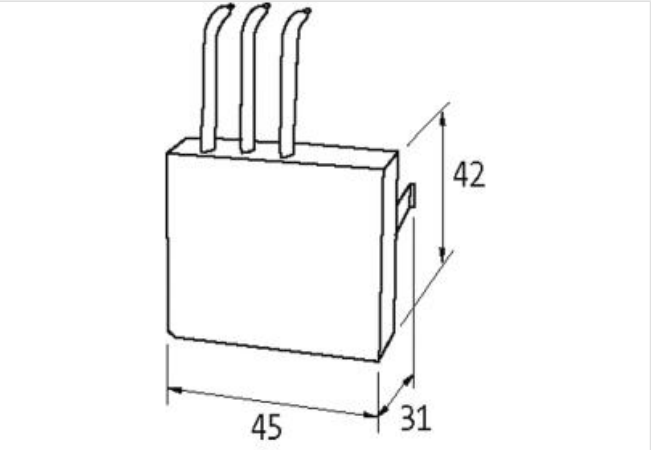
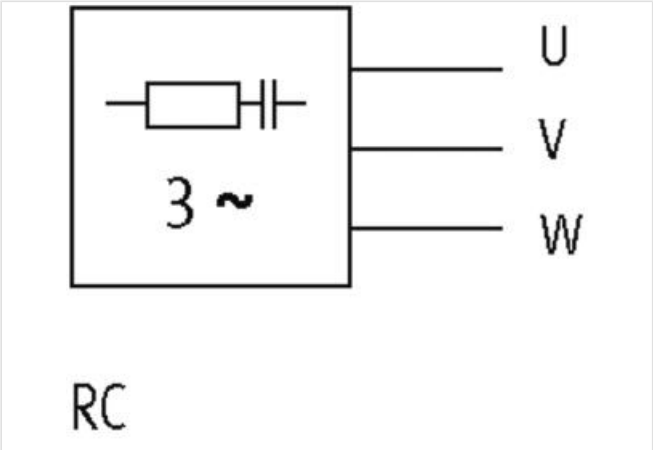


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879413176
Numéro du tarif douanier	85363010

Unité de conditionnement	10
--------------------------	----

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	575 V
---------------------	-------

Installation | Raccordement

Connection information	Fils de raccordement
------------------------	----------------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
--	-----

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Matériau masse de scellement	Scellement à 2 composants
------------------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
------------------	------------

Suitable for mounting type	Siemens Schütz Sirius 3 RT 201 mit Federzuganschluss
----------------------------	--

Hauteur	42 mm
---------	-------

Largeur	45 mm
---------	-------

Profondeur	31 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------