

**NG0-VG-230-S**

230 V AC/DC

VDR

Autres connexions et tensions sur demande.

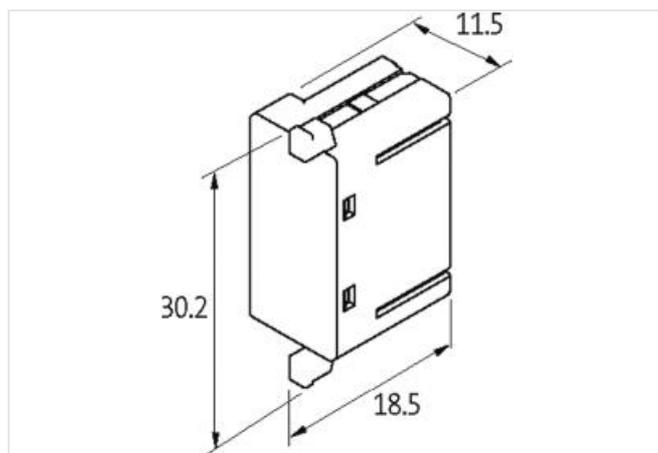
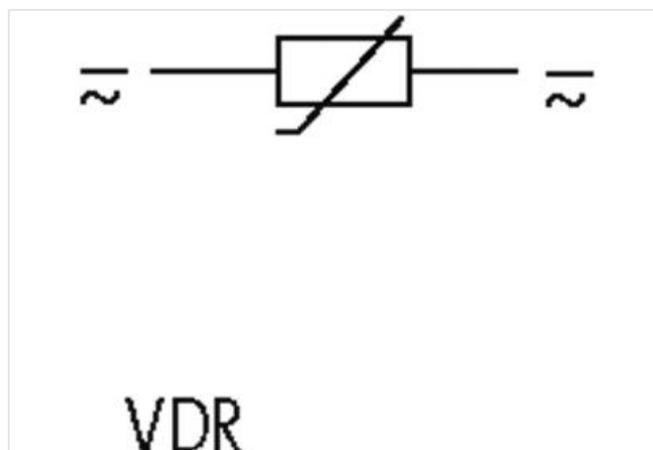
[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013

ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879010870
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

**Compatibilité | Compatible avec**

Contacteurs correspondants	3 RT 20.25/26/27/28
----------------------------	---------------------

**Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques**

Facteur d'atténuation	1.5x UN
-----------------------	---------

**Caractéristiques électriques | Entrée**

Tension d'entrée CA min.	127 V
Tension d'entrée CA max.	250 V
Tension d'entrée CC min.	127 V
Tension d'entrée CC max.	250 V

**Installation | Raccordement**

Connexion information	Contact à enficher
-----------------------	--------------------

**Protection des appareils | Milieux**

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

**Données mécaniques | Données du matériau**

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur	18,5 mm
Largeur	30,2 mm
Profondeur	11,5 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C